ZASOBNIK UBS 300 SOL v2

DANE TECHNICZNE:

ZASOBNIK UBS 300 SOL	J.M.	
Pojemność zbiornika	l	280
Wysokość	mm	1790 ± 4
Średnica	mm	597
Masa pustego zbiornika	kg	116
Ciśnienie robocze obiegu c.w.u.	bar	10
Ciśnienie robocze obiegu grzewczego	bar	10
Temperatura maksymalna wody grzewczej	°C	110
Temperatura maksymalna c.w.u.	°C	95
Powierzchnia grzewcza górnej wężownicy	m^2	0,8
Powierzchnia grzewcza dolnej wężownicy	m^2	1,2
Moc wężownicy dolnej/górnej dla przepływu 720 l/h	kW	28/16
Stała wydajność c.w.u. * wężownica dolna	l/h	850
wężownica górna	l/h	450
Czas podgrzania c.w.u. wężownicą dolną/górną dla temperatury wody grzewczej 80°C i przepływu 720 l/h	min	30 / 22
Straty cieplne na dobę	kWh	1,9

* - ciepła woda użytkowa o temperaturze 45 °C

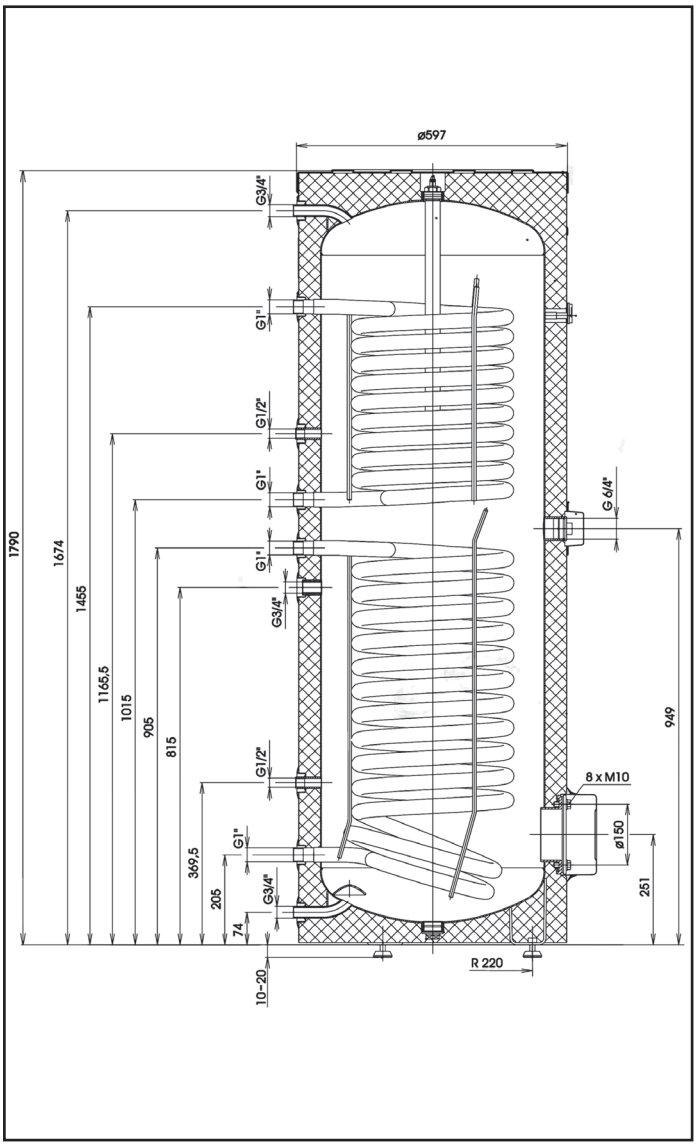

STRATY CIŚNIENIA

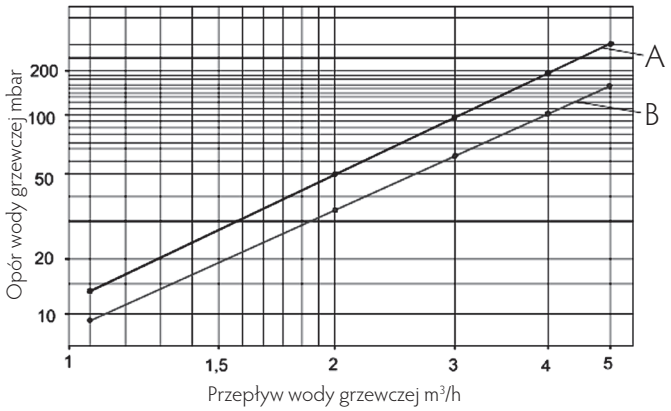

TYP	Strata ciśnienia mbar t_{HV}=60°C				
	Ilość wody grzewczej m^3/h				
	1	2	3	4	5
Wężownica o pow. grzewczej 1 m^2 (B)	7	27	61	109	170
Wężownica o pow. grzewczej 1,5 m^2 (A)	12	50	108	192	300