

KOTŁY KONDENSACYJNE

< 35 kW

Katalog produktów



*Bezpłatna 5. letnia gwarancja
po rejestracji urządzenia na immergas.pl

IMMERGAS

POMPY CIEPŁA | KOTŁY KONDENSACYJNE

BEZPIECZEŃSTWO I CIEPŁO NA LATA



Wybierając kotły z oferty Immergas decydujesz się na produkt wysokiej jakości, dopasowany do Twoich potrzeb, przyjazny środowisku. Otrzymujesz także **BEZPŁATNĄ** gwarancję, którą po rejestracji kotła możesz wydłużyć o **dodatkowe 3 lata**.

Gwarancja Immergas to także:

- Przypomnienie o corocznych przeglądach
- Profesjonalny serwis
- Naprawy tylko na oryginalnych częściach
- Dostęp do historii serwisowej Twojego urządzenia
- Możliwość odzyskania karty gwarancyjnej

THE HYBRID
CHANGE



*Bezpłatna 5. letnia gwarancja po rejestracji urządzenia na immergas.pl



Pompy ciepła



Kotły kondensacyjne



Hybrydowe pompy ciepła



CO ZROBIĆ, BY UZYSKAĆ BEZPŁATNE PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI O 3 LATA?

Więcej informacji na: immergas.pl/strefa-rejestracji/



KROK


1

ZAKUP PRODUKTU

Kup produkt w punkcie handlowym z ważną Akredytacją Immergas - listę punktów sprzedaży znajdziesz na immergas.pl w zakładce **Gdzie kupić?** Pamiętaj, że tylko w punkcie z Akredytacją dostajesz możliwość wydłużenia gwarancji. Sprawdź przed zakupem! Jeśli sklepu, w którym chcesz kupić nasz produkt nie ma na liście, poszukaj innego sprzedawcy.

ZYSKUJESZ:

- Możliwość wydłużenia gwarancji z 2 do 5 lat
- Gwarancja profesjonalnej obsługi
- Pakiet dodatkowych korzyści

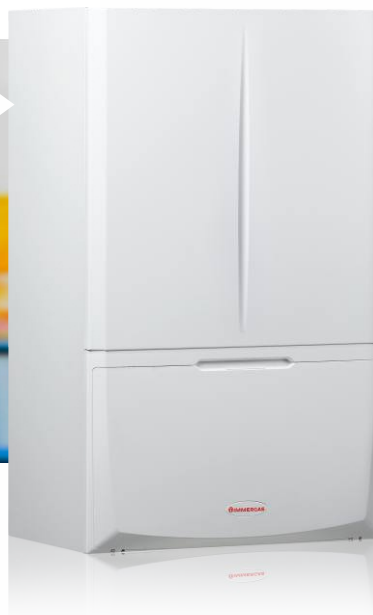

*Bezpłatna 5. letnia gwarancja po rejestracji urządzenia na immergas.pl

KROK

2

MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Po przeprowadzeniu prac instalacyjnych przez wykwalifikowanego instalatora, wykonaj pierwsze uruchomienie, korzystając z usług serwisu z ważnymi uprawnieniami Immergas, dzięki czemu otrzymujesz prawidłowe uruchomienie kotła, efektywne działanie instalacji grzewczej i bezpieczną eksploatację urządzenia.



Listę serwisów znajdziesz na immergas.pl/serwisy/

UWAGA:

Koszt pierwszego uruchomienia kotła kondensacyjnego pokrywa Immergas, nie wliczając kosztów dojazdu.

KROK

3

REJESTRACJA KOTŁA

Zarejestruj kocioł w Strefie Klienta, na klient.immergas.pl za pośrednictwem infolinii lub za pomocą formularza on-line.

Czas na rejestrację to aż **24 miesiące** od daty uruchomienia.



ZYSKUJESZ:

- Dostęp do informacji o Twoim urządzeniu
- Wygodny kontakt z Twoim serwisem
- Przypomnienie o przeglądach
- Możliwość wyrażenia opinii
- Możliwość odzyskania karty gwarancyjnej w przypadku jej zniszczenia lub zgubienia



 | klient.immergas.pl

KROK

4


COROCZNE PRZEGLĄDY GWARANCYJNE



Aby utrzymać gwarancję, należy co roku wykonywać przegląd urządzenia (usługa płatna).

ZYSKUJESZ:

- Bezpieczeństwo
- Większą sprawność i żywotność urządzenia
- Mniejsze zużycie paliwa
- Zapewnienie o należytej zabezpieczonej instalacji grzewczej





OFERTA DLA DOMU

Akcesoria dodatkowe


Dzięki rozbudowanej ofercie Immergas stworzysz kompletny i kompatybilny system grzewczy. Nasze akcesoria pozwolą również na sprawne zarządzanie ciepłem w Twoim domu oraz przedłużą żywotność instalacji.

ZADBAJ O KOMFORT SWOJEJ RODZINY! OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZE!




DOMINUS:

- 🔥 **Zdalne sterowanie systemem grzewczym** — aplikacja pozwala na sterowanie systemem z dowolnego miejsca na świecie
- 🔥 **Komfort użytkowania i bezpieczeństwo** — stały dostęp do parametrów daje większą kontrolę nad pracą instalacji
- 🔥 **Prosta, intuicyjna obsługa** — w całości w języku polskim, dostępna dla systemów Android i iOS
- 🔥 **Oszczędność kosztów ogrzewania** — stały dostęp i kontrola nad pracą systemu grzewczego to możliwości dopasowania pracy instalacji do potrzeb i możliwość zmiany w sytuacjach wyjątkowych

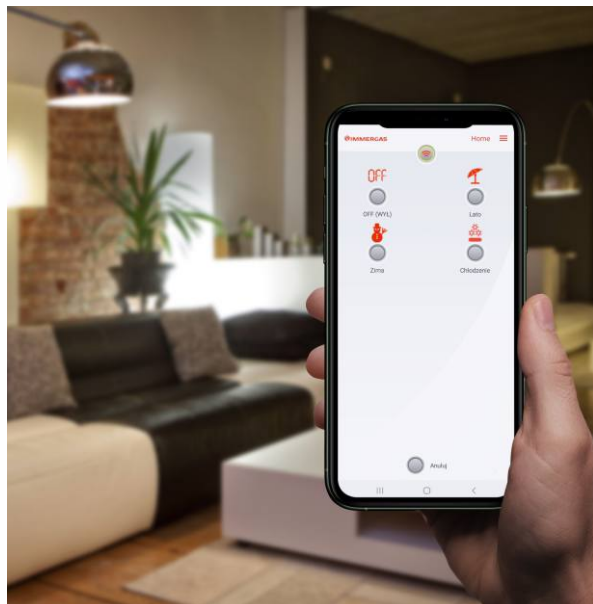

Zmiękczacz wody z serii IMMERSOFT:

- 🔥 **Ochrona przed kamieniem i osadem** — chroni instalację, armaturę oraz urządzenia AGD przed działaniem kamienia
- 🔥 **Prosta obsługa i kompaktowe wymiary** — zmiękczacz działa automatycznie na zasadzie inteligentnej regeneracji złoża, a dzięki niewielkim rozmiarom bez problemu zmieści się w szafce kuchennej
- 🔥 **Oszczędność pieniędzy i ochrona środowiska** — woda w twoim domu będzie miękka, dzięki czemu zużyjesz mniej środków do czyszczenia i prania, a także przedłużysz żywotność wszystkich urządzeń w twoim domu

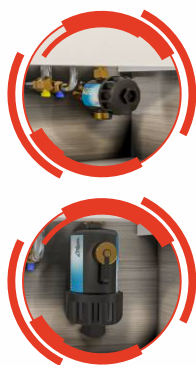

Filtr magnetyczny MG1:



- 🔥 Dodatkowa ochrona przed osadami i korozją
- 🔥 FILTR MG1 to jeden z najmniejszych filtrów dostępnych na rynku, montowany bezpośrednio pod kotłem

NOWOŚĆ

Victrix TERA V2 EU

wiszący kocioł kondensacyjny
dostępny w wersji jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej




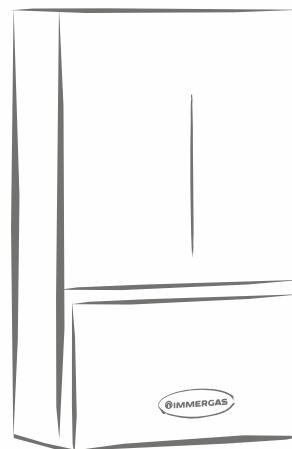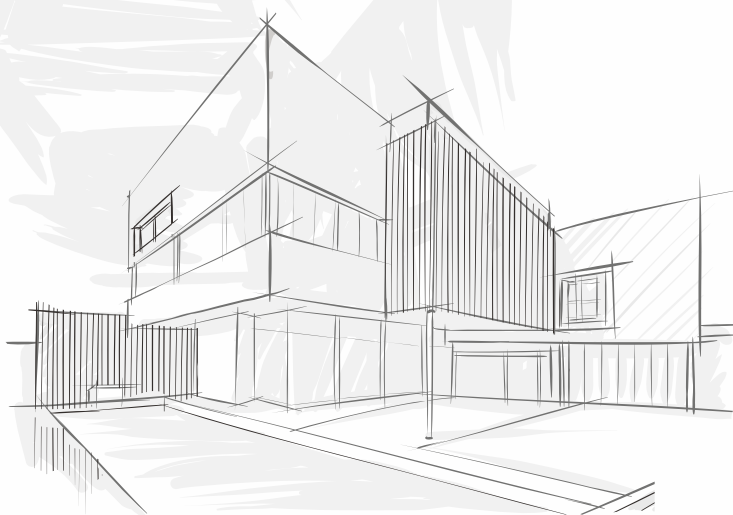

ZALETY

- NOWOŚĆ** – nowa generacja jednych z najbardziej znanych i cenionych kotłów z oferty Immergas.
- H2 READY** – możliwość zasilania gazem z 20% domieszką wodoru, dzięki czemu jego praca może być jeszcze bardziej ekologiczna.
- WYSOKA KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ** – VICTRIX TERA V2 EU może osiągnąć klasę efektywności energetycznej A+, jeśli zostanie połączony z zaawansowanym termoregulatorem Immergas, takim jak CARV2, CARV2 WIRELESS.
- WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – zastosowanie wymiennika ciepła w postaci jednorurowej węzownicy ze stali nierdzewnej to zminimalizowana liczba łączów, co gwarantuje zbilansowany przepływ czynnika grzewczego.
- 5 LAT BEZPŁATNEJ GWARANCJI** – po rejestracji kotła w Strefie rejestracji na www.immergas.pl gwarancja zostanie przedłużona z dwóch do pięciu lat. W celu utrzymania gwarancji należy wykonywać coroczne przeglądy.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA




Dane techniczne	j.m.	Victrix TERA V2 28 EU	Victrix TERA V2 24 PLUS EU	Victrix TERA V2 35 PLUS EU
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	4,3 ÷ 24,0	4,3 ÷ 24,0	6,1 ÷ 32,0
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	4,8 ÷ 26,1	4,8 ÷ 26,1	6,7 ÷ 34,4
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3	3	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	20 ÷ 85	20 ÷ 85	20 ÷ 85
Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego	l	8 (5,8)	8 (5,8)	10 (7,3)
Ciśnienie wstępne w naczyniu wyrównawczym	bar	1,0	1,0	1,0
Ilość wody w kotle	l	3,3	3,3	3,8
Ciśnienie dyspozycyjne przy wydajności 1000 l/h	kPa (m H ₂ O)	24,4 (2,5)	24,4 (2,49)	31,6 (3,22)
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	28,0	28,7	37,3
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	30 ÷ 60	30 ÷ 60	30 ÷ 60
Ciśnienie minimalne (dynamiczne) obwodu c.w.u.	bar	0,3	-	-
Ciśnienie maksymalne obwodu c.w.u.	bar	10	-	-
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l / min	14,1	-	-
Ciepota kotła pustego / napełnionego	kg	31,2 / 34,5	31,2 / 34,5	36,8 / 40,6
Podłączenie elektryczne	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,7	0,7	1,0
Moc zainstalowana	W	90	90	130
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D	IPX5 D	IPX5 D
Maksymalna temperatura produktów spalania	°C	73	73	77
Klasa NO _x	-	6	6	6
Kategoria	-	II2ELw3P	II2ELw3P	II2ELw3P



Victrix OMNIA

wiszący kocioł kondensacyjny,
dwufunkcyjny



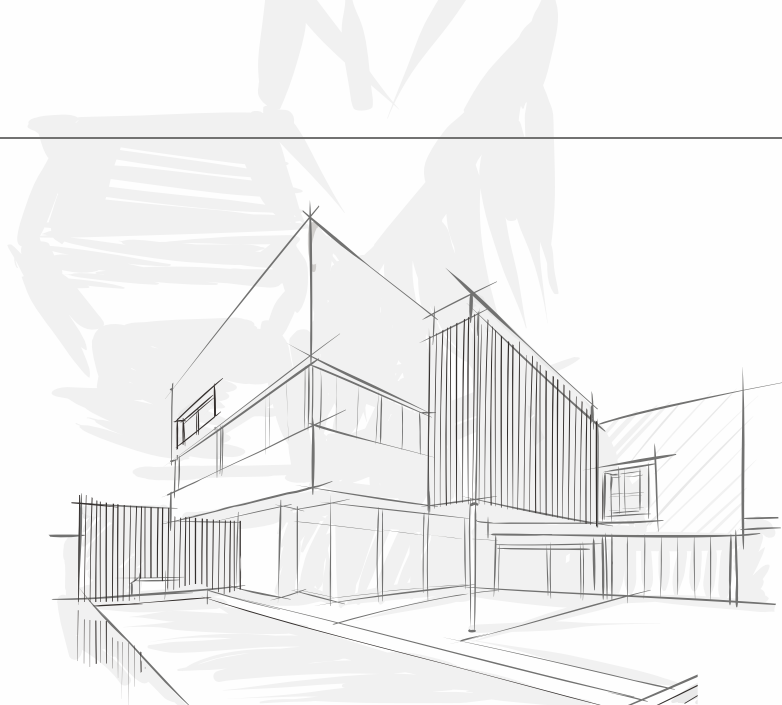

ZALETY

- ❶ **PODŁĄCZENIA WG STANDARDU DIN** – idealny dla rynku wymian. Pozwala zastąpić przestarzałe kotły, również innych marek, bez konieczności modyfikacji istniejącej instalacji.
- ❷ **WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – zastosowanie wymiennika ciepła w postaci jednorurowej wężownicy ze stali nierdzewnej to zminimalizowana liczba łączeń, co gwarantuje zbilansowany przepływ czynnika grzewczego.
- ❸ **KOMPAKTOWE WYMIARY** – kocioł ma wymiary 738 x 400 x 247 mm, co czyni go jednym z najbardziej kompaktowych kotłów gazowych dostępnych na rynku.
- ❹ **ELEKTRONICZNY ZAWÓR GAZU** – precyzyjne tworzenie składu mieszanki gaz-powietrze, brak konieczności zmiany dysz przy zmianie rodzaju gazu.
- ❺ **MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO ZARZĄDZANIA** – kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA





Dane techniczne	j.m.	Victrix OMNIA
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	4,1 ÷ 20,2
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	4,5 ÷ 21,8
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	25,0
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	20 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	20 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l/min	12,5
Ciężar kotła pustego/napełnionego	kg	29,0 / 31,0
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,67
Moc zainstalowana	W	90
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D
Kategoria	-	II2ELwLs3P



Victrix EXA ErP

wiszący kocioł kondensacyjny,
dostępny w wersji jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej



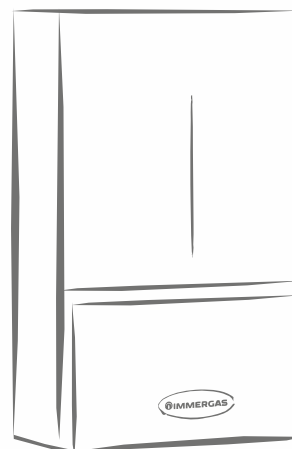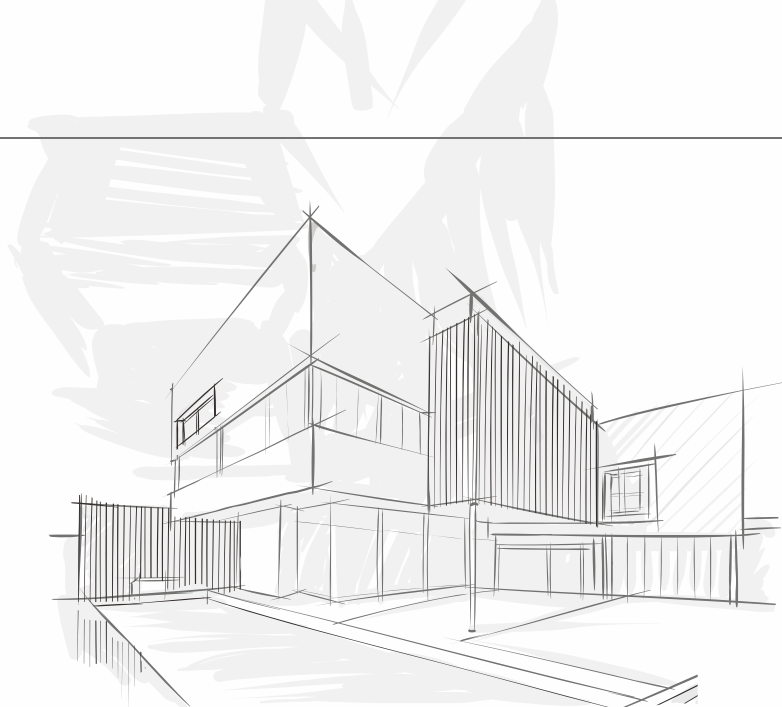

ZALETY

- ❶ **NIEZALEŻNE STREFY GRZEWcze** – możliwość współpracy z rozdzielaczami hydraulicznymi DIM.
- ❷ **INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.
- ❸ **WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na korozję.
- ❹ **SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ** – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.
- ❺ **MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO ZARZĄDZANIA** – kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych z dowolnego miejsca na ziemi.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA






Dane techniczne	j.m.	Victrix EXA 28 1 ERP	Victrix EXA 24 X 1 ERP
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	5,5 ÷ 23,7	5,5 ÷ 23,7
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	6,1 ÷ 25,7	6,1 ÷ 25,7
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	27,7	23,7
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	20 ÷ 85	20 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	30 ÷ 60	30 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l/min	13,7	-
Ciężar kotła pustego/napelnionego	kg	37,0 / 40,4	36,0 / 39,0
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,56	0,56
Moc zainstalowana	W	76	76
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D	IPX5 D
Kategoria	-	II2ELw3P	II2ELw3P



Victrix TT 2 ErP

wiszący kocioł kondensacyjny,
dostępny w wersji jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej

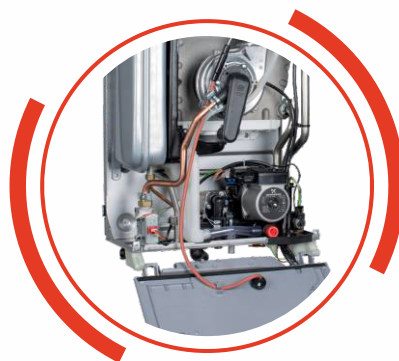

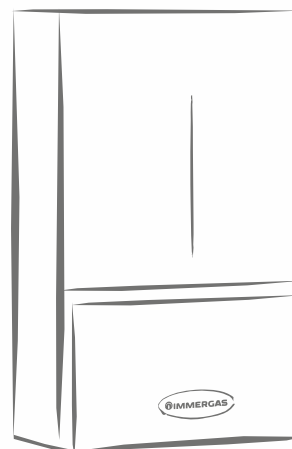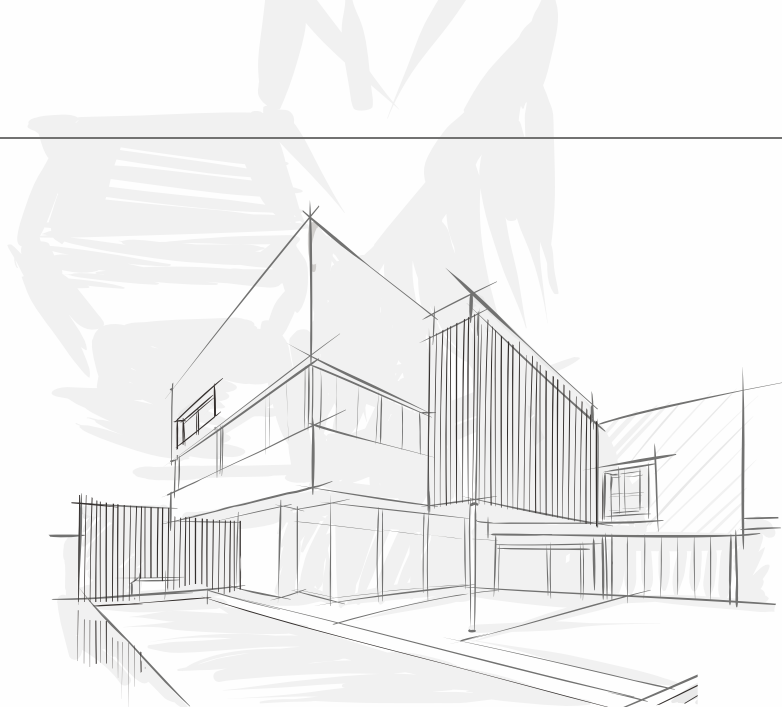

ZALETY

- INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.
- NISKIE OPORY HYDRAULICZNE** – konstrukcja nowego modułu kondensacyjnego odznacza się mniejszymi oporami wewnętrznymi i gwarantuje wyższe ciśnienie dyspozycyjne na króćcach kotła. Oznacza to, że jest on w stanie obsłużyć bardziej rozbudowaną instalację.
- SZEROKI ZAKRES MODULACJI** – nowa płyta elektroniki zapewnia szeroki zakres modulacji mocy (od 15 do 100% mocy znamionowej). Dzięki temu kocioł elastycznie dopasowuje się do zmiennego zapotrzebowania na energię w trakcie sezonu grzewczego, co skutkuje zmniejszeniem kosztów eksploatacji w skali całego roku.
- ELEKTRONICZNIE STEROWANY ZAWÓR GAZU** – zastosowanie nowatorskiego rozwiązania, jakim jest elektronicznie sterowany zawór gazu, umożliwia dokładną kontrolę składu mieszanki powietrze – gaz. Kocioł za pomocą szeregu czujników samodzielnie dostosowuje parametry spalania w przypadku różnic w gęstości powietrza lub paliwa. Istotną cechą jest to, że kocioł nie wymaga przebrojenia na inny rodzaj gazu, ponieważ urządzenie samodzielnie dobiera skład mieszanki.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA





Dane techniczne	j.m.	Victrix 24 TT 2 ERP	Victrix 12 X TT 2 ERP	Victrix 20 X TT 2 ERP
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	3,0 ÷ 20,6	1,9 ÷ 12,0	3,0 ÷ 20,6
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	3,4 ÷ 21,6	2,2 ÷ 13,0	3,4 ÷ 21,6
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	23,6	12,3	21,3
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3	3	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	20 ÷ 85	20 ÷ 85	20 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	30 ÷ 60	10 ÷ 60	10 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l/min	12,2	-	-
Ciężar kotła pustego/napełnionego	kg	32,0 / 33,9	32,0 / 33,9	32,0 / 33,9
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,53	0,63	0,69
Moc zainstalowana	W	115	90	90
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D	IPX5 D	IPX5 D
Kategoria	-	I2ELwLs3P	I12ELwLs3P	I12ELwLs3P



Victrix MAIOR TT ErP

wiszący kocioł kondensacyjny,
dostępny w wersji jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej



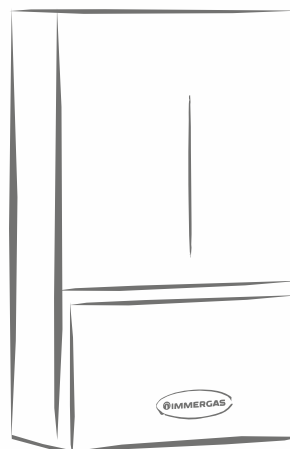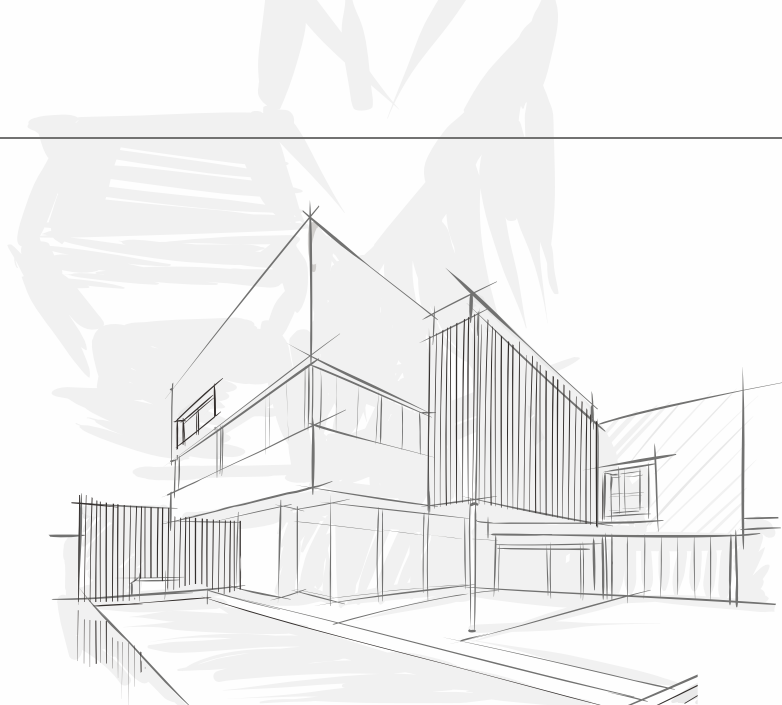

ZALETY

- ❶ **SZEROKI ZAKRES MODULACJI MOCY** – nowa płyta elektroniki zapewnia szeroki zakres modulacji mocy (od 10 do 100% mocy znamionowej). Dzięki temu kocioł elastycznie dopasowuje się do zmiennego zapotrzebowania na energię w trakcie sezonu grzewczego, co skutkuje zmniejszeniem kosztów eksploatacji w skali całego roku.
- ❷ **KOMPAKTOWE WYMIARY** – dzięki niewielkim gabarytom kotły serii MAIOR TT mogą być instalowane niemal wszędzie, np. w ciągu szafek kuchennych.
- ❸ **INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła. Dodatkowo panel posiada zamykaną pokrywę.
- ❹ **WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – aluminiowo-krzemowo-magnezowy wymiennik ciepła charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję oraz małymi oporami hydraulicznymi.
- ❺ **SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ** – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA






Dane techniczne	j.m.	Victrix MAIOR 35 TT 1 ERP	Victrix MAIOR 35 X TT 1 ERP
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	3,5 ÷ 34,2	3,5 ÷ 34,2
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	3,9 ÷ 36,0	3,9 ÷ 36,0
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	34,2	34,2
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	20 ÷ 85	20 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	30 ÷ 60	10 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l/min	16,8	-
Ciepota kotła pustego/napelnionego	kg	33,4 / 35,8	33,4 / 35,8
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,85	0,85
Moc zainstalowana	W	120	120
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D	IPX5 D
Kategoria	-	I12ELwLs3P	I12ELwLs3P



Victrix ZEUS 25

wiszący kocioł kondensacyjny z wbudowanym
zasobnikiem c.w.u. o pojemności 45 l ze stali nierdzewnej

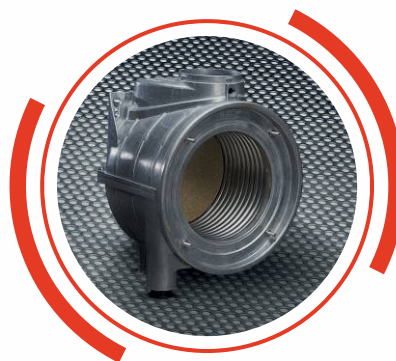

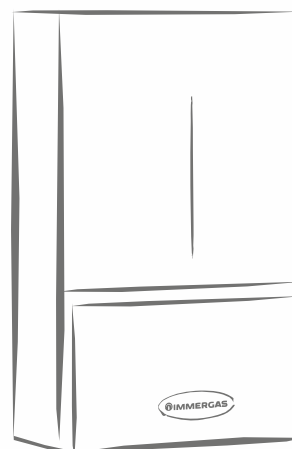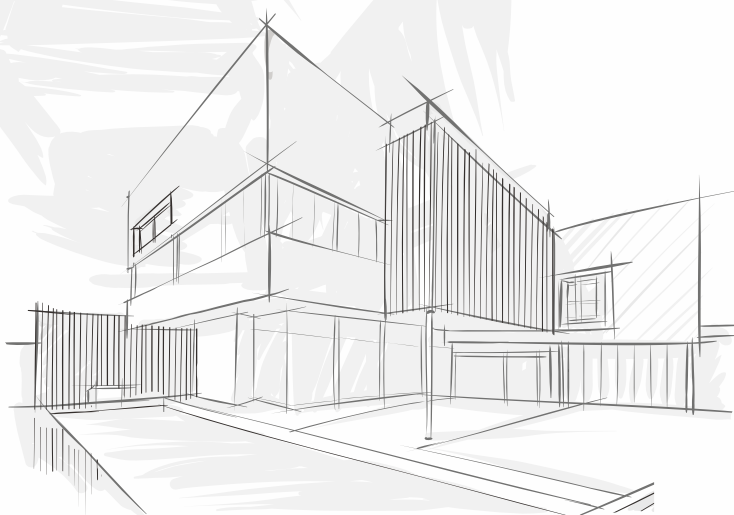

ZALETY

- ❶ **ZESTAW NACZYNIA WYRÓWNAWCZEGO C.W.U. W STANDARDZIE** – brak konieczności uzupełniania instalacji o dodatkowy element.
- ❷ **WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – zastosowanie wymiennika ciepła w postaci jednorurowej węzownicy ze stali nierdzewnej to zminimalizowana liczba łączów, co gwarantuje zbilansowany przepływ czynnika grzewczego.
- ❸ **KOMPLETNA KOTŁOWNIA W JEDNEJ OBUDOWIE** – kocioł fabrycznie wyposażony w elektronicznie sterowaną pompę obiegową, zasobnik c.w.u. o pojemności 45 litrów, grupę bezpieczeństwa c.o. Konstrukcja kotła umożliwia wykonanie recyrkulacji c.w.u.
- ❹ **KOMPAKTOWE WYMIARY** – kocioł ma głębokość równą 410 mm, oznacza to, że jest jednym z najmniejszych na rynku wśród kotłów z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
- ❺ **ELEKTRONICZNY ZAWÓR GAZU** – precyzyjne tworzenie składu mieszanki gaz-powietrze, brak konieczności zmiany dysz przy zmianie rodzaju gazu.
- ❻ **MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO ZARZĄDZANIA** – kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA





Dane techniczne	j.m.	Victrix ZEUS 25
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	3,5 ÷ 20,0
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	3,9 ÷ 21,6
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	25,0
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	25 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	10 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l/min	12,0
Ciężar kotła pustego/napełnionego	kg	57,6 / 105,4
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,65
Moc zainstalowana	W	88
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D
Kategoria	-	II2ELwLs3P



Victrix ZEUS Superior

wiszący kocioł kondensacyjny w wersji dwufunkcyjnej
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 54 l



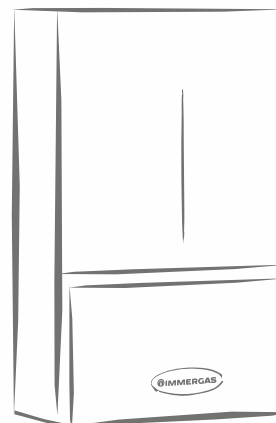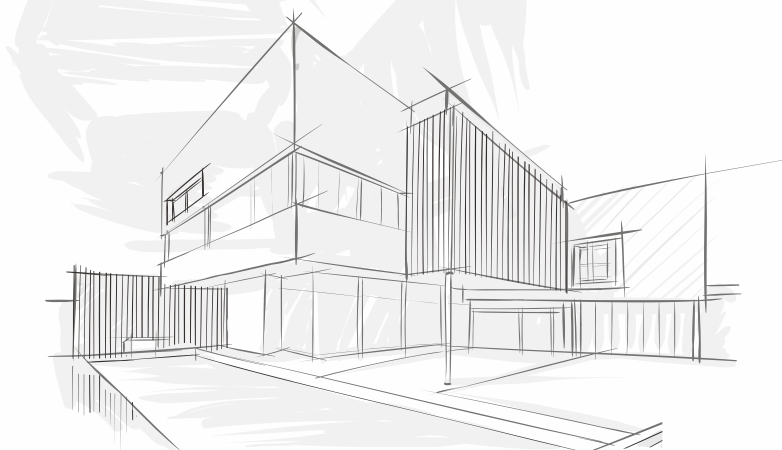

ZALETY

- EKOLOGICZNE OGRZEWANIE** – sezonowa wydajność energetyczna c.o. $\eta_s = 94\%$ (pozwała zaklasyfikować kocioł w połączeniu ze sterownikiem CAR V2 i sondą zewnętrzną do klasy A+). Ponadto najwyższa 6 klasa NOx, oznacza, że kotły są w grupie o najniższej emisji szkodliwych spalin.
- EKONOMICZNA PRACA** – szeroki zakres modulacji mocy od 9% do 100% jest gwarancją płynnej i ekonomicznej pracy kotła co pozwala na dopasowanie mocy kotła do aktualnego zapotrzebowania budynku.
- INTUICYJNA OBSŁUGA** – menu w j. polskim, przyjazny dla użytkownika panel sterowania z dotykowymi przyciskami.
- MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA** – kotły z tej serii są kompatybilne z modułem internetowym zarządzanym aplikacją DOMINUS, pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych.
- NIEZALEŻNE STREFY GRZEWcze** – możliwość zarządzania z poziomu panelu kotła 3 strefami grzewczymi z programowaniem tygodniowym (przy zastosowaniu rozdzielacza hydraulicznego DIM oraz opcjonalnych bezprzewodowych sond temp. pokojowej).
- AUTOMATYKA** – automatyka kotła posiada fabrycznie funkcję wygrzewu jastrychu oraz możliwość programowania funkcji wygrzewu antybakteryjnego zasobnika c.w.u.
- SYSTEM KOMINOWY** – wbudowany zawór klapowy odprowadzenia spalin przydatny przy podłączeniu do zbiorczych systemów kominowych.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA





Dane techniczne	j.m.	Victrix ZEUS Superior 25	Victrix ZEUS Superior 30	Victrix ZEUS Superior 35
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	2,3 ÷ 20,2	2,8 ÷ 28,2	2,8 ÷ 28,2
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	2,6 ÷ 21,9	3,1 ÷ 30,6	3,1 ÷ 30,6
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	25,0	30,0	33,8
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3	3	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	20 ÷ 85	20 ÷ 85	20 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	10 ÷ 60	10 ÷ 60	10 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej ($\Delta T=30^\circ\text{C}$)	l/min	12,4	15,0	16,9
Ciężar kotła pustego/napełnionego (z napełnionym zasobnikiem c.w.u.)	kg	63,9 / 68,6 (122,6)	64,2 / 71,5 (125,5)	64,2 / 71,5 (125,5)
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,7	0,8	1,0
Moc zainstalowana	W	95	110	130
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D	IPX5 D	IPX5 D
Kategoria	-	II2ELwLs3P	II2ELwLs3P	II2ELwLs3P



Hercules CONDENSING ErP

Kocioł stojący z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
ze stali nierdzewnej INOX o pojemności 120 l




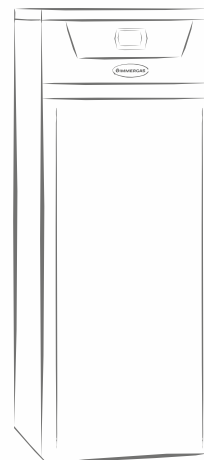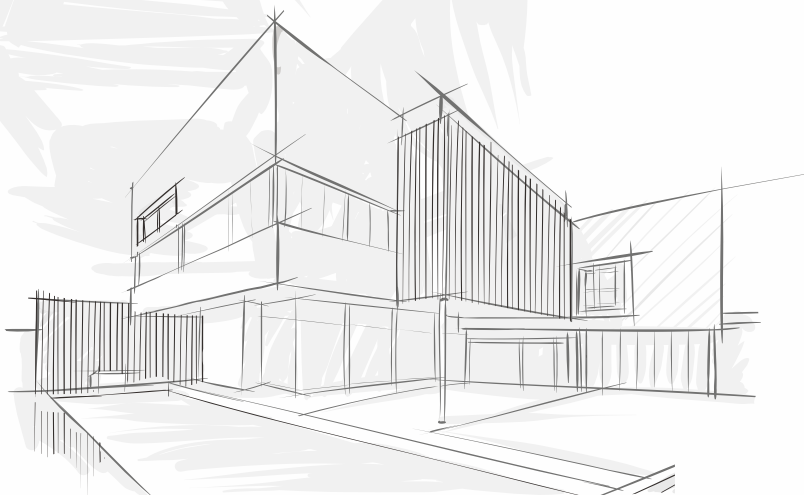

ZALETY

- ❶ **WBUDOWANY ZASOBNIK C.W.U.** – wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności 120 litrów wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie c.w.u.
- ❷ **AUTOMATYKA** – zaawansowana automatyka kotła pozwala na zmianę poszczególnych parametrów kotła oraz instalacji c.o. i c.w.u. tak, aby dokładnie spełniała oczekiwania domowników w każdej strefie grzewczej.
- ❸ **INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.
- ❹ **WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na korozję.
- ❺ **KOMPLETNA KOTŁOWNIA W JEDNEJ OBUDOWIE** – kocioł może obsługiwać aż do 3 niezależnych stref grzewczych, w tym dwie niskotemperaturowe (podłogowe) za pomocą opcjonalnych zestawów montowanych wewnątrz kotła.
- ❻ **SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ** – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA





Dane techniczne	j.m.	Hercules CONDENSING 26 3 ERP	Hercules CONDENSING 32 3 ERP	Hercules CONDENSING ABT 32 3 ERP
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	4,7 ÷ 23,9	6,9 ÷ 32,0	6,9 ÷ 32,0
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	5,3 ÷ 25,9	7,7 ÷ 34,6	7,7 ÷ 34,6
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	25,8	32,0	32,0
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3	3	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	25 ÷ 85	25 ÷ 85	25 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	10 ÷ 60	10 ÷ 60	10 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l/min	13,3	16,0	16,0
Ciężar kotła pustego/napełnionego (z napełnionym zasobnikiem c.w.u.)	kg	126,6 / 252,0	127,9 / 254,0	127,9 / 254,0
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Moc zainstalowana	W	130	130	168
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D	IPX5 D	IPX5 D
Kategoria	-	II2ELwLs3P	II2ELwLs3P	II2ELwLs3P



Hercules SOLAR ErP

kocioł stojący dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 200 l, przystosowany fabrycznie do współpracy z kolektorami słonecznymi



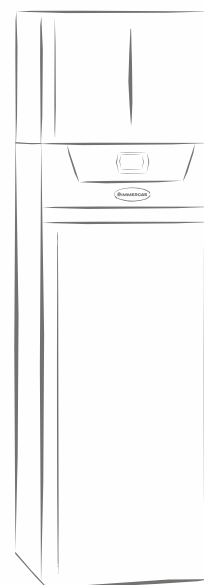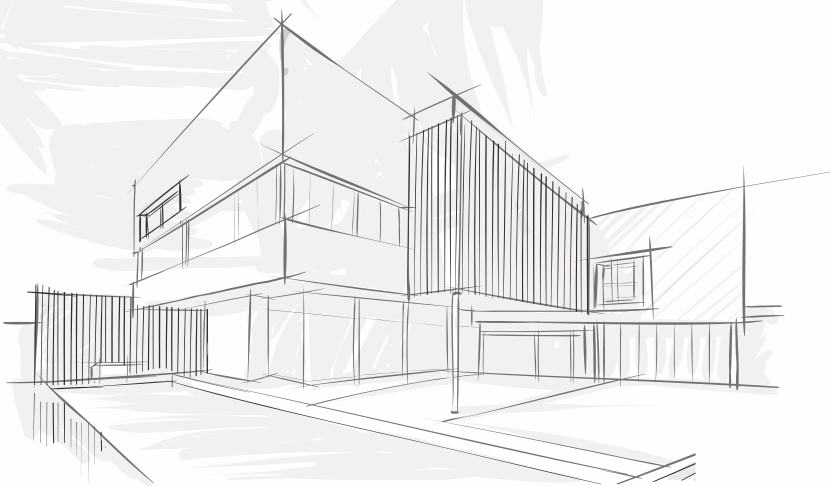






ZALETY

- WBUDOWANY ZASOBNIK C.W.U.** – wbudowany zasobnik c.w.u o pojemności 200 litrów wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia kolektorów słonecznych wspomagających produkcję c.w.u.
- AUTOMATYKA** – zaawansowana automatyka kotła pozwala na zmianę poszczególnych parametrów kotła oraz instalacji c.o. i c.w.u. tak, aby dokładnie spełniała oczekiwania domowników w każdej strefie grzewczej.
- INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.
- WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję.
- KOMPLETNA KOTŁOWNIA W JEDNEJ OBUDOWIE** – kocioł może obsługiwać aż do 3 niezależnych stref grzewczych, w tym dwie niskotemperaturowe (podłogowe) za pomocą opcjonalnych zestawów montowanych wewnątrz kotła. Dodatkowo wyposażony jest w elementy układu solarnego: pompa obiegowa glikolu, automatyka sterująca.
- SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ** – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.
- WSPÓŁPRACA Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI** – fabrycznie posiada kompletny osprzęt hydrauliczny instalacji solarnej; wbudowany zawór antyoparzeniowy i grupa pompowa.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA





Dane techniczne	j.m.	HERCULES SOLAR 26 2 ERP
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	3,0 ÷ 23,6
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	3,4 ÷ 25,6
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	26,0
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	25 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	10 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l/min	13,1
Ciężar kotła pustego/napełnionego	kg	193,8 / 404,4
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50
Moc zainstalowana	W	165
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D
Kategoria	-	II2ELwLs3P

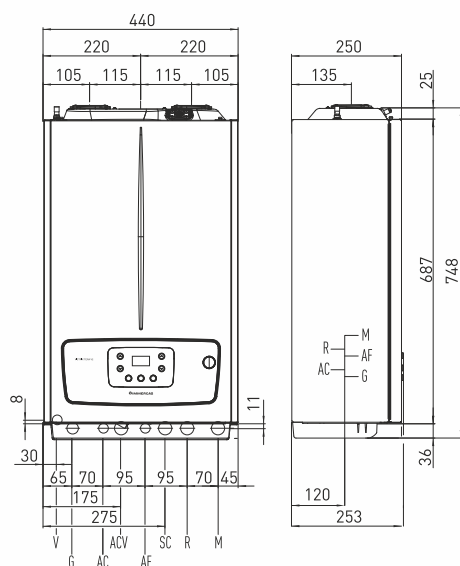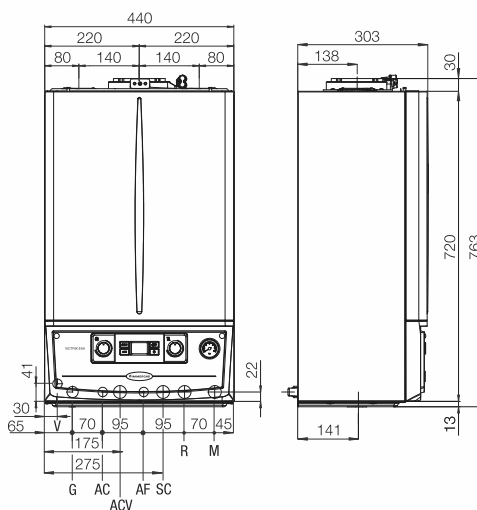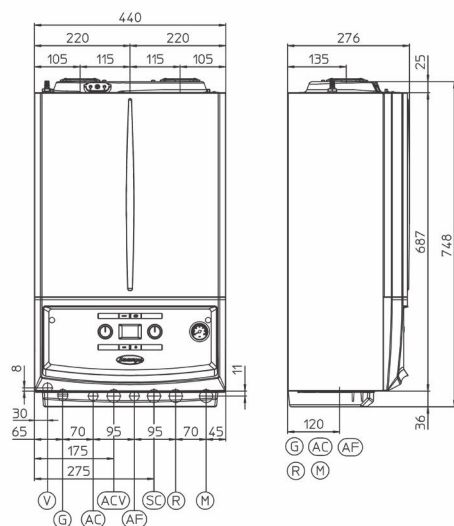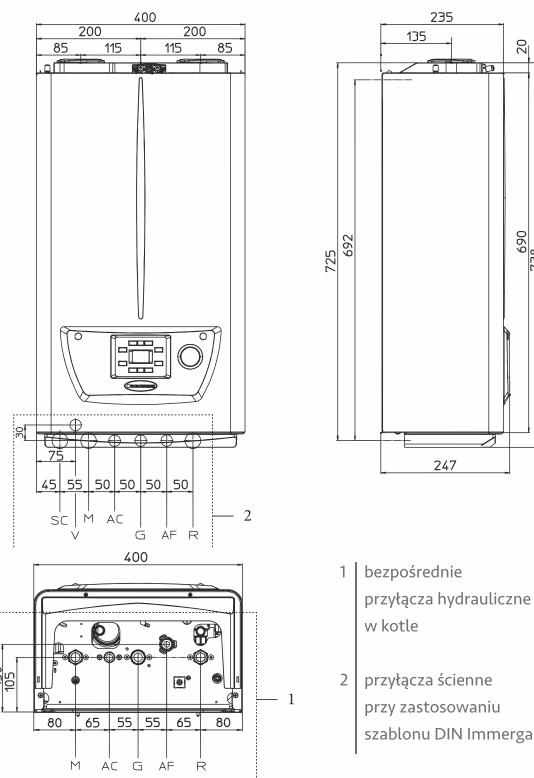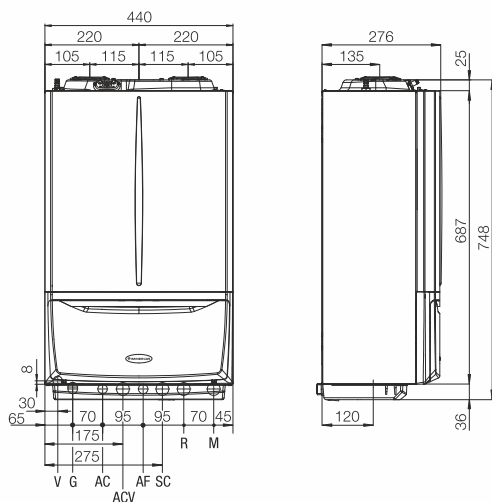Victrix TERA V2 28

Victrix EXA ErP

Victrix TT 2 ErP

Victrix OMNIA

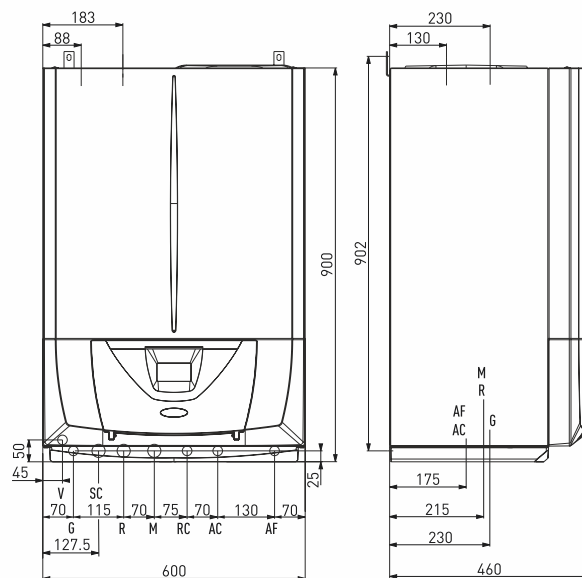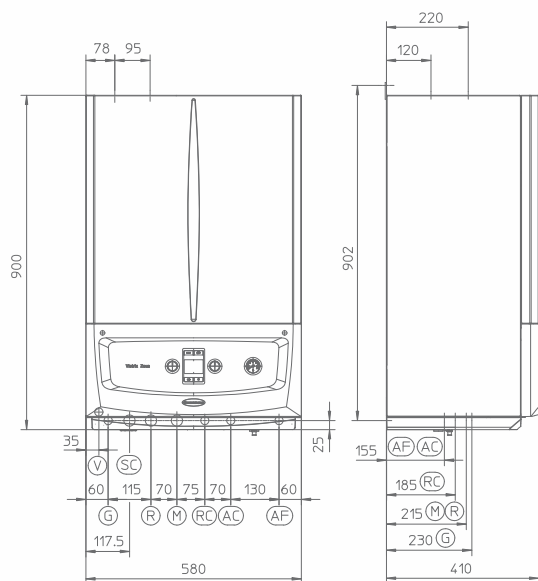Victrix MAIOR TT ErP

Podłączenia



V	zasilanie elektryczne
G	gaz
AC	wyjście ciepłej wody
AF	wejście zimnej wody
R	powrót c.o.
M	zasilanie c.o.
SC	odpływ kondensatu
ACV	wejście c.w.u. (przy zastosowaniu opcjonalnego solarnego zaworu mieszającego)

- 1 bezpośrednie przyłącza hydrauliczne w kotle
- 2 przyłącza ścienne przy zastosowaniu szablonu DIN Immergas

Victrix ZEUS Superior




Hercules SOLAR ErP

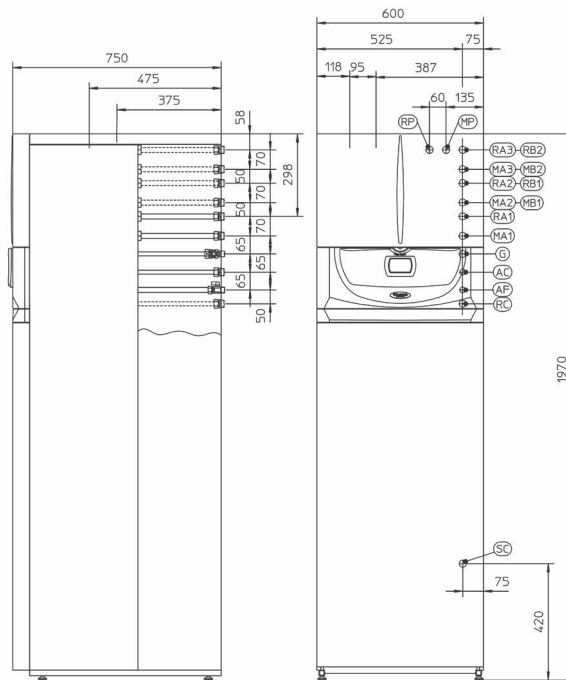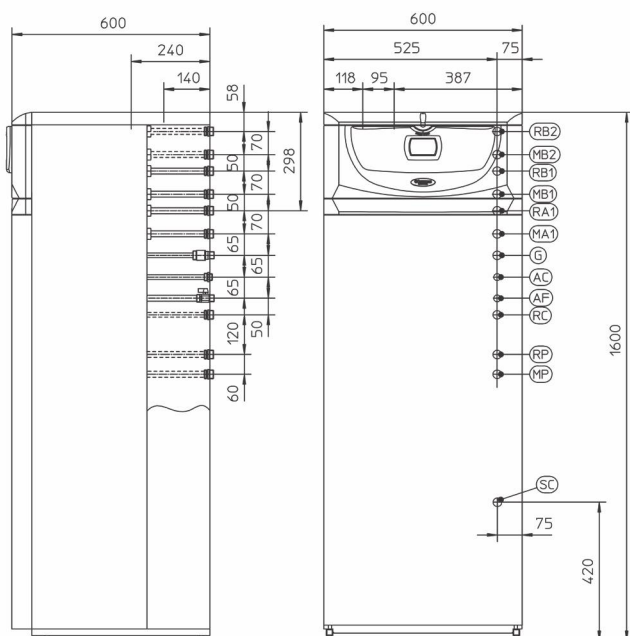


RAn	powrót n-tej strefy wysokiej temperatury	RP	powrót z paneli słonecznych
MAN	zasilanie n-tej strefy wysokiej temperatury	MP	wyjście na panele słoneczne
RBn	powrót n-tej strefy niskiej temperatury	RC	wyjście recyrkulacji (w zależności od zastosowanego opcjonalnego zestawu)
Mbn	zasilanie n-tej strefy niskiej temperatury		


Victrix TERA 24/35 PLUS V2 EU

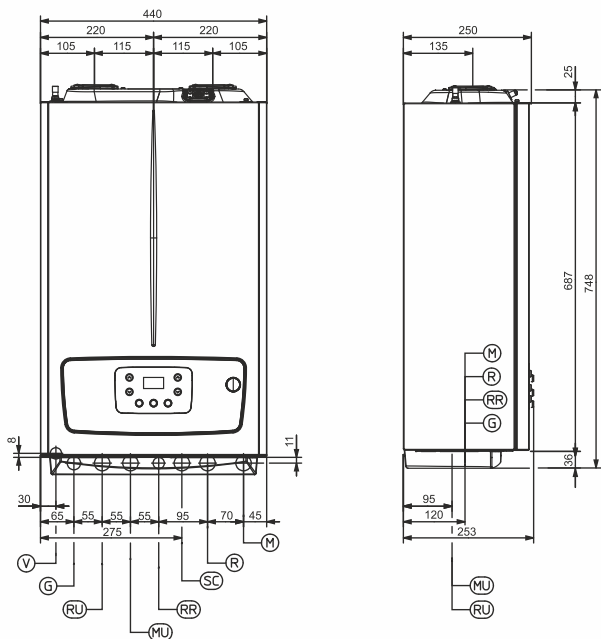


Victrix EXA 24 X ErP

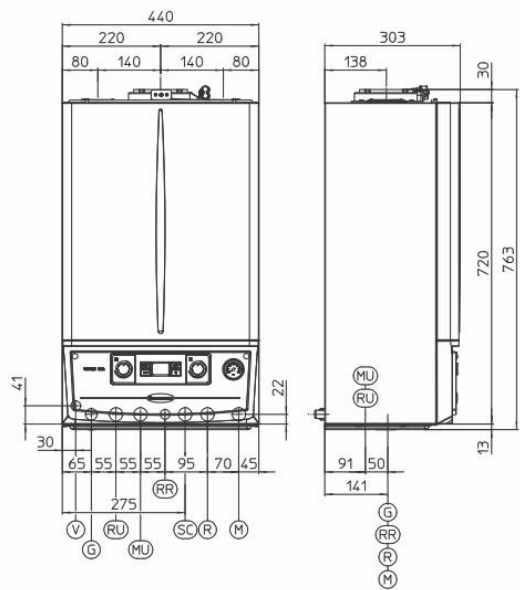

Victrix 12/20 X TT 2 ErP

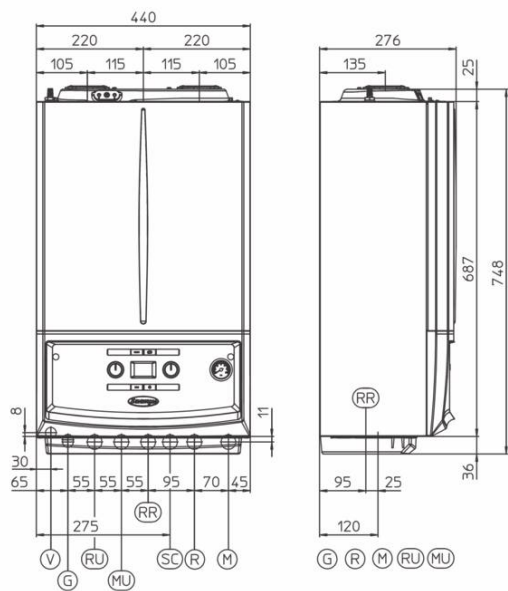

Victrix MAIOR TT ErP

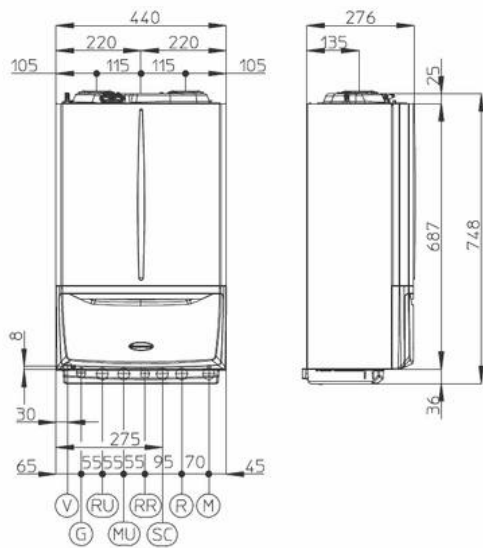

Podłączenia

V	podłączenie elektryczne	RR	uzupełnienie instalacji
G	zasilanie gazem	SC	odprowadzenie kondensatu (minimalna średnica wewnętrzna Ø 13 mm)
RU	powrót węzownicy zasobnika (opcja)	R	powrót instalacji c.o.
MU	zasilanie węzownicy zasobnika (opcja)	M	zasilanie instalacji c.o.




Czy wiesz, że twój klient może otrzymać dofinansowanie
wymiany kotła gazowego lub węglowego na pompę ciepła lub hybrydową pompę ciepła?

Do kogo skierowana jest dotacja?




Program skierowany jest do gospodarstw domowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby.

NET-billing

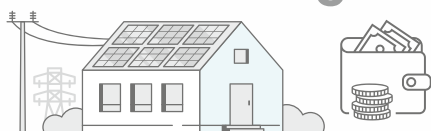

Wymaganiem jest zawarcie umowy w nowym systemie NET-billingu.

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o Programie Mój Prąd



Urządzenia ciepła Immergas objęte są **dofinansowaniem również w innych programach**, m.in. w Programie „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” dla kogo?

Dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Na co można uzyskać dotację?

Na wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła (kotła węglowego) na urządzenia z oferty Immergas oraz termomodernizację budynku.

Informacji szukaj na rządowych stronach Programu „Czyste Powietrze”
www.czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/





Kotły kondensacyjne, pompy ciepła
oraz hybrydowe pompy ciepła typu split i monoblok
z 5. letnią bezpłatną gwarancją.



*Bezpłatna 5. letnia gwarancja
po rejestracji urządzenia na immergas.pl



IMMERGAS POLSKA

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3A



tel. 422 124 422
biuro@immergas.pl



www.immergas.pl