

KOTŁY KONDENSACYJNE

< 35 kW

Katalog produktów



IMMERGAS

POMPY CIEPŁA | KOTŁY KONDENSACYJNE



*Bezpłatna, pełna 5-letnia gwarancja producenta po rejestracji urządzenia na immergas.pl



CO ZROBIĆ, BY UZYSKAĆ BEZPŁATNE PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI O 3 LATA?

Więcej informacji na: immergas.pl/strefa-rejestracji/



KROK

1

ZAKUP PRODUKTU

Kup produkt w punkcie handlowym z ważną Akredytacją Immergas - listę punktów sprzedaży znajdziesz na immergas.pl w zakładce **Gdzie kupić?**

Pamiętaj, że tylko w punkcie z Akredytacją dostajesz możliwość wydłużenia gwarancji. Sprawdź przed zakupem! Jeśli sklepu, w którym chcesz kupić nasz produkt nie ma na liście, poszukaj innego sprzedawcy.

ZYSKUJESZ:

- Możliwość wydłużenia gwarancji z 2 do 5 lat
- Gwarancja profesjonalnej obsługi
- Pakiet dodatkowych korzyści



*Bezpłatna, pełna 5-letnia gwarancja producenta po rejestracji urządzenia na immergas.pl

KROK

2

MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Po przeprowadzeniu prac instalacyjnych przez wykwalifikowanego instalatora, wykonaj pierwsze uruchomienie, korzystając z usług serwisu z ważnymi uprawnieniami Immergas, dzięki czemu otrzymujesz prawidłowe uruchomienie kotła, efektywne działanie instalacji grzewczej i bezpieczną eksploatację urządzenia.



Listę serwisów znajdziesz na immergas.pl/serwisy/



UWAGA:

Koszt pierwszego uruchomienia kotła kondensacyjnego pokrywa Immergas, nie wliczając kosztów dojazdu.

KROK

3

REJESTRACJA URZĄDZENIA

Zarejestruj kocioł w Strefie rejestracji, na klient.immergas.pl

Czas na rejestrację to aż **24 miesiące** od daty uruchomienia.

WARTO ZAREJESTROWAĆ URZĄDZENIA OD RAZU, BO ZYSKUJESZ:

- Dostęp do informacji o Twoim urządzeniu.
- Wygodny kontakt z Twoim serwisem.
- Przypomnienie o przeglądach.
- Możliwość wyrażenia opinii.
- Możliwość odzyskania karty gwarancyjnej w przypadku jej zniszczenia lub zgubienia.



 | klient.immergas.pl

KROK

4


COROCZNE PRZEGLĄDY GWARANCYJNE



Aby utrzymać gwarancję, należy co roku wykonywać przegląd urządzenia (usługa płatna).

ZYSKUJESZ:

- Bezpieczeństwo.
- Większą sprawność i żywotność urządzenia.
- Mniejsze zużycie paliwa.
- Zapewnienie o należytej zabezpieczonej instalacji grzewczej.





Kotły jednofunkcyjne dostępne w zestawach z zasobnikiem i akcesoriami.

Wybierz zestaw, kup taniej wszystko co potrzebne do stworzenia kotłowni.

Zestawy Immergas występują w trzech wariantach:

STANDARD



kocioł z zasobnikiem

KOMFORT



kocioł, zasobnik i sterownik CAR V2 z sondą temperatury zewnętrznej

KOMFORT PLUS



kocioł, zasobnik, sterownik CAR V2 z sondą oraz rozdzielacz strefowy DIM A-BT ErP.



Zasobniki c.w.u. z możliwością montażu grzałki elektrycznej

Zasobniki UBS V3 to:

- Trzy modele: 100, 125, 160.
- Posiadają możliwość podłączenia grzałki elektrycznej.
- Wysoka klasa efektywności energetycznej: B.
- Zakupione w zestawie z kotłem objęte są gwarancją 5 lat.
- Najwyższej klasy materiały: powłoka antykorozyjna Crystal enamel oraz izolacja Thermo Gen 4.



DOMINUS:

- Zdalne sterowanie systemem grzewczym** — aplikacja pozwala na sterowanie systemem z dowolnego miejsca na świecie.
- Komfort użytkowania i bezpieczeństwo** — stały dostęp do parametrów daje większą kontrolę nad pracą instalacji.
- Prosta, intuicyjna obsługa** — w całości w języku polskim, dostępna dla systemów Android i iOS.
- Oszczędność kosztów ogrzewania** — stały dostęp i kontrola nad pracą systemu grzewczego to możliwości dopasowania pracy instalacji do potrzeb i możliwość zmiany w sytuacjach wyjątkowych.





OFERTA DLA DOMU

Akcesoria dodatkowe

ZADBAJ O KOMFORT SWOJEJ RODZINY! OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZE!



Seria termostatów Tybox

Termostaty elektroniczne z programowaniem tygodniowym z centralką i aplikacją TYDOM.




- ① **Dostępne w wersji bezprzewodowej i przewodowej** z programowaniem dziennym i tygodniowym.
- ① **Wygodne zarządzanie temperaturą** w Twoim domu.
- ① **Aplikacja TYDOM** - cały dom w jednym miejscu, łatwa w użytkowaniu, całkowicie spersonalizowana aplikacja domu inteligentnego Tydom uprości Twoje codzienne życie.



Zmiękcacz wody z serii IMMERSOFT:

- ① **Ochrona przed kamieniem i osadem** — chroni instalację, armaturę oraz urządzenia AGD przed działaniem kamienia.
- ① **Prosta obsługa i kompaktowe wymiary** — zmiękcacz działa automatycznie na zasadzie inteligentnej regeneracji złoża, a dzięki niewielkim rozmiarom bez problemu zmieści się w szafce kuchennej.
- ① **Oszczędność pieniędzy i ochrona środowiska** — woda w twoim domu będzie miękka, dzięki czemu zużyjesz mniej środków do czyszczenia i prania, a także przedłużysz żywotność wszystkich urządzeń w twoim domu.

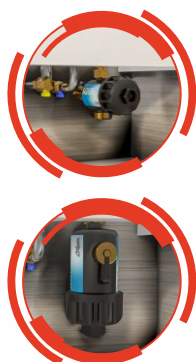

Filtr magnetyczny MG1:

- ① Dodatkowa ochrona przed osadami i korozją.
- ① FILTR MG1 to jeden z najmniejszych filtrów dostępnych na rynku, montowany bezpośrednio pod kotłem w pozycji poziomej bądź pionowej.



Victrix EXTRA



wiszący kocioł kondensacyjny
dostępny w wersji jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej

Poznaj nowy kocioł w ofercie. Victrix Extra to zaprojektowana od podstaw konstrukcja kotła, nie tylko zawiera wszystkie najlepsze cechy innych urządzeń, ale również dodaje wiele możliwości.

Nowa płyta elektroniki zapewnia **szeroki zakres modulacji mocy (od 10 do 100 % mocy znamionowej)**. Dzięki temu kocioł elastycznie dopasowuje się do zmiennego zapotrzebowania na energię w trakcie sezonu grzewczego, co skutkuje zmniejszeniem kosztów eksploatacji w skali całego roku.

Jeśli podłączymy zaawansowany sterownik cyfrowy CAR V2, CAR V2 WIRELESS i sondę temperatury zewnętrznej kocioł może osiągnąć **klasyfikację energetyczną A+**




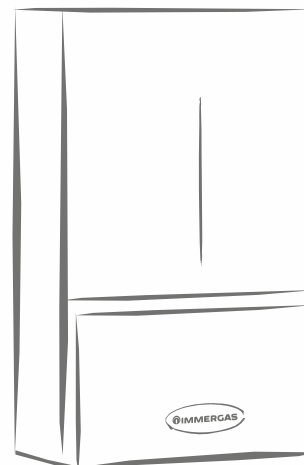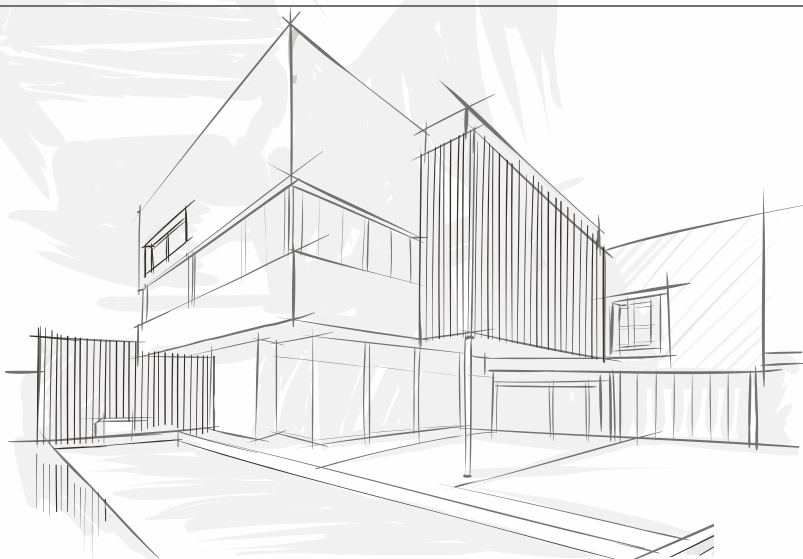

ZALETY

- ❶ **BARDZO SZEROKI ZAKRES MODULACJI** - od 10 do 100%, pozwalający na pracę kotła na bardzo niskiej mocy (jedna z najniższych na rynku), co przekłada się na duże oszczędności energii.
- ❷ **KLASA A+** - sezonowa wydajność energetyczna c.o. $\eta_s = 94\%$ (pozwala zaklasyfikować kocioł w połączeniu ze sterownikiem CAR V2 i sondą zewnętrzną do klasy A+).
- ❸ **INTUICYJNA OBSŁUGA** - rozbudowany panel sterowania z dużym wyświetlaczem i przyciskami dotykowymi zamknięty za uchylną obudowę przednią.
- ❹ **WYMIENNIK CIEPŁA ZE STALI NIERDZEWNEJ** - zastosowanie wymiennika ciepła w postaci jednorurowej wężownicy ze stali nierdzewnej to zminimalizowana liczba łączeń, co gwarantuje zbilansowany przepływ czynnika grzewczego.
- ❺ **BMS ORAZ OPENTHERM** - wbudowane protokoły komunikacji dają nieograniczone możliwości monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się w budynku a także jego otoczeniu.
- ❻ **ELEKTRONICZNY ZAWÓR GAZU** - automatyczna regulacja mieszanki gaz-powietrze, przez co kocioł przystosowuje się do wszystkich spotykanych na rynku rodzajów gazów: gaz ziemny, LPG, GZ-50, GZ-41,5, GZ-35. Możliwość zasilania z 20% domieszką wodoru tzw. H2 Ready.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA





Dane techniczne	j.m.	Victrix EXTRA 28	Victrix EXTRA 32	Victrix EXTRA 12 PLUS	Victrix EXTRA 24 PLUS	Victrix EXTRA 35 PLUS
Kod	-	3.033701	3.033702	3.033704	3.033705	3.033706
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	2,7 ÷ 24,0	2,7 ÷ 28,0	1,9 ÷ 12,0	2,7 ÷ 24,0	2,7 ÷ 32,0
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	3,0 ÷ 26,4	3,0 ÷ 30,4	2,2 ÷ 13,3	3,0 ÷ 26,4	3,0 ÷ 34,7
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	28,0	32,0	12,0	28,0	32,9
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3	3	3	3	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90	90	90	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	20 ÷ 85	20 ÷ 85	20 ÷ 85	20 ÷ 85	20 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	30 ÷ 60	30 ÷ 60	30 ÷ 60	30 ÷ 60	30 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (AT=30°C)	l/min	13,5	15,5			
Ciężar kotła pustego/napełnionego	kg	30,3 / 33,6	32,6 / 36,0	29,5 / 32,8	29,5 / 32,8	31,7 / 35,1
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,9	1,0	0,4	0,9	1,1
Moc zainstalowana	W	120	130	44	120	140,0
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D
Kategoria	-	II2ELwL3P	II2ELwL3P	II2ELwL3P	II2ELwL3P	II2ELwL3P



Victrix TERA V2 EU

wiszący kocioł kondensacyjny
dostępny w wersji jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej




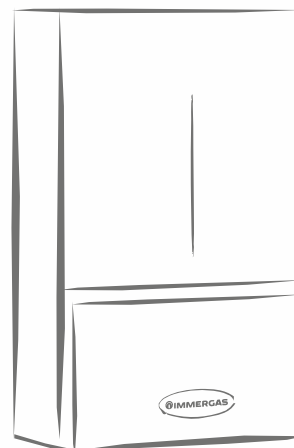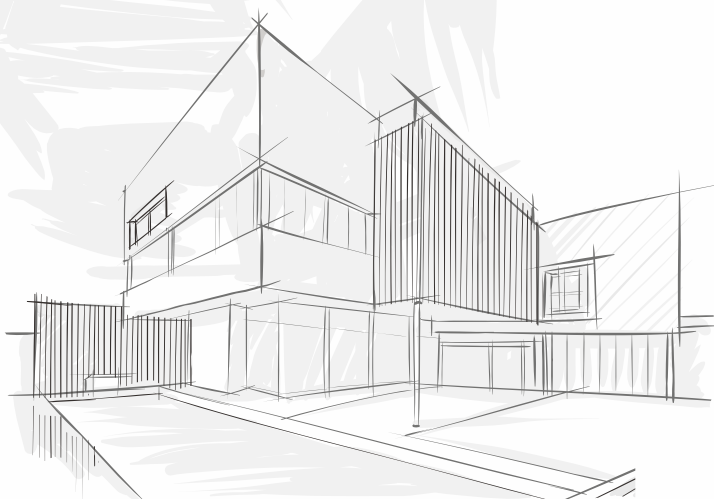

ZALETY

- H2 READY** – możliwość zasilania gazem z 20% domieszką wodoru, dzięki czemu jego praca może być jeszcze bardziej ekologiczna.
- WYSOKA KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ** – sezonowa wydajność energetyczna c.o. $\eta_s = 94\%$ (pozwalą zaklasyfikować kocioł w połączeniu ze sterownikiem CAR V2 i sondą zewnętrzną do klasy A+).
- WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – zastosowanie wymiennika ciepła w postaci jednorurowej węzownicy ze stali nierdzewnej to zminimalizowana liczba łączeń, co gwarantuje zbilansowany przepływ czynnika grzewczego.
- 5 LAT BEZPŁATNEJ GWARANCJI** – po rejestracji kotła w Strefie rejestracji na www.immergas.pl gwarancja zostanie przedłużona z dwóch do pięciu lat. W celu utrzymania gwarancji należy wykonywać coroczne przeglądy.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



Dane techniczne	j.m.	Victrix TERA V2 28 EU	Victrix TERA V2 24 PLUS EU	Victrix TERA V2 35 PLUS EU
Kod	-	3.032930	3.032933	3.032934
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	4,3 ÷ 24,0	4,3 ÷ 24,0	6,1 ÷ 32,0
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	4,8 ÷ 26,1	4,8 ÷ 26,1	6,7 ÷ 34,4
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3	3	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	20 ÷ 85	20 ÷ 85	20 ÷ 85
Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego	l	8 (5,8)	8 (5,8)	10 (7,3)
Ciśnienie wstępne w naczyniu wyrównawczym	bar	1,0	1,0	1,0
Ilość wody w kotle	l	3,3	3,3	3,8
Ciśnienie dyspozycyjne przy wydajności 1000 l/h	kPa (m H ₂ O)	24,4 (2,5)	24,4 (2,49)	31,6 (3,22)
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	28,0	28,7	37,3
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	30 ÷ 60	30 ÷ 60	30 ÷ 60
Ciśnienie minimalne (dynamiczne) obwodu c.w.u.	bar	0,3	-	-
Ciśnienie maksymalne obwodu c.w.u.	bar	10	-	-
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l / min	14,1	-	-
Ciężar kotła pustego / napelnionego	kg	31,2 / 34,5	31,2 / 34,5	36,8 / 40,6
Podłączenie elektryczne	V / Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,7	0,7	1,0
Moc zainstalowana	W	90	90	130
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D	IPX5 D	IPX5 D
Maksymalna temperatura produktów spalania	°C	73	73	77
Klasa NO _x	-	6	6	6
Kategoria	-	II2ELw3P	II2ELw3P	II2ELw3P



Victrix OMNIA

wiszący kocioł kondensacyjny,
dwufunkcyjny





ZALETY

- ❶ **PODŁĄCZENIA WG STANDARDU DIN** – idealny dla rynku wymian. Pozwala zastąpić przestarzałe kotły, również innych marek, bez konieczności modyfikacji istniejącej instalacji.
- ❷ **WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – zastosowanie wymiennika ciepła w postaci jednorurowej wężownicy ze stali nierdzewnej to zminimalizowana liczba łączeń, co gwarantuje zbilansowany przepływ czynnika grzewczego.
- ❸ **KOMPAKTOWE WYMIARY** – kocioł ma wymiary 738 x 400 x 247 mm, co czyni go jednym z najbardziej kompaktowych kotłów gazowych dostępnych na rynku.
- ❹ **ELEKTRONICZNY ZAWÓR GAZU** – precyzyjne tworzenie składu mieszanki gaz-powietrze, brak konieczności zmiany dysz przy zmianie rodzaju gazu.
- ❺ **MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO ZARZĄDZANIA** – kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA




Dane techniczne	j.m.	Victrix OMNIA
Kod	-	3.028358
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	4,1 ÷ 20,2
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	4,5 ÷ 21,8
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	25,0
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	20 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	20 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l/min	12,5
Ciężar kotła pustego/napełnionego	kg	29,0 / 31,0
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,67
Moc zainstalowana	W	90
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D
Kategoria	-	II2ELwLs3P



Victrix EXA ErP

wiszący kocioł kondensacyjny,
dostępny w wersji jednofunkcyjnej i dwufunkcyjnej



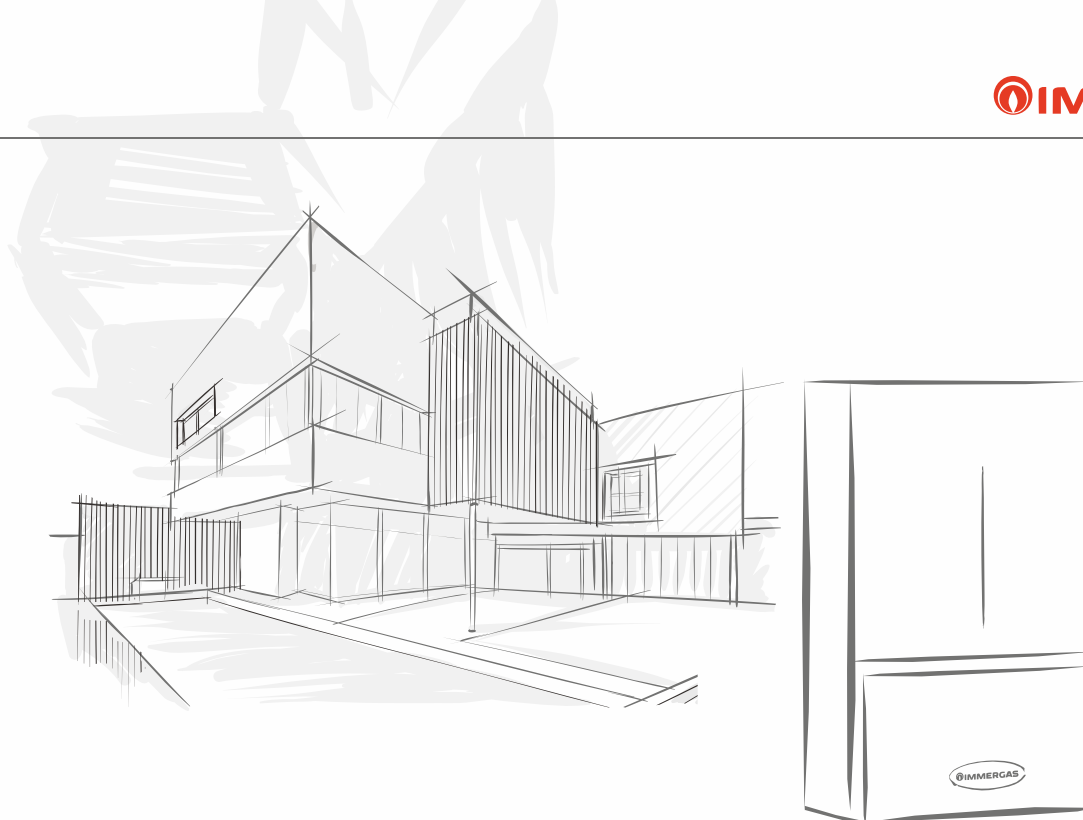

ZALETY

- NIEZALEŻNE STREFY GRZEWcze** – możliwość współpracy z rozdzielaczami hydraulicznymi DIM.
- INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.
- WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na korozję.
- SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ** – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.
- MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO ZARZĄDZANIA** – kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych z dowolnego miejsca na ziemi.


EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA



Dane techniczne	j.m.	Victrix EXA 28 1 ERP	Victrix EXA 24 X 1 ERP
Kod	-	3.025778	3.025780
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	5,5 ÷ 23,7	5,5 ÷ 23,7
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	6,1 ÷ 25,7	6,1 ÷ 25,7
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	27,7	23,7
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	20 ÷ 85	20 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	30 ÷ 60	30 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l/min	13,7	-
Ciężar kotła pustego/napełnionego	kg	37,0 / 40,4	36,0 / 39,0
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,56	0,56
Moc zainstalowana	W	76	76
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D	IPX5 D
Kategoria	-	II2ELw3P	II2ELw3P



Victrix ZEUS 25

wiszący kocioł kondensacyjny z wbudowanym
zasobnikiem c.w.u. o pojemności 45 l ze stali nierdzewnej

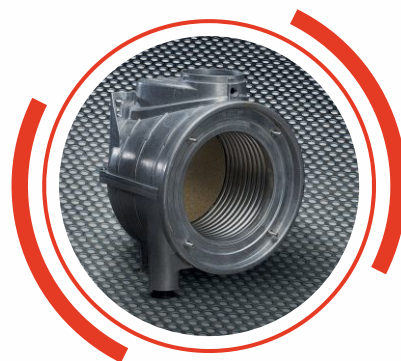

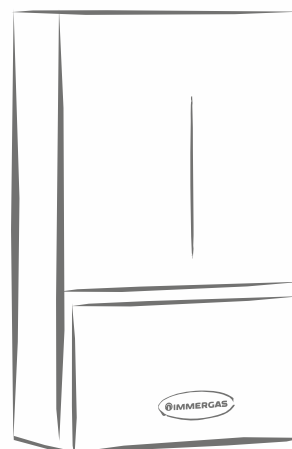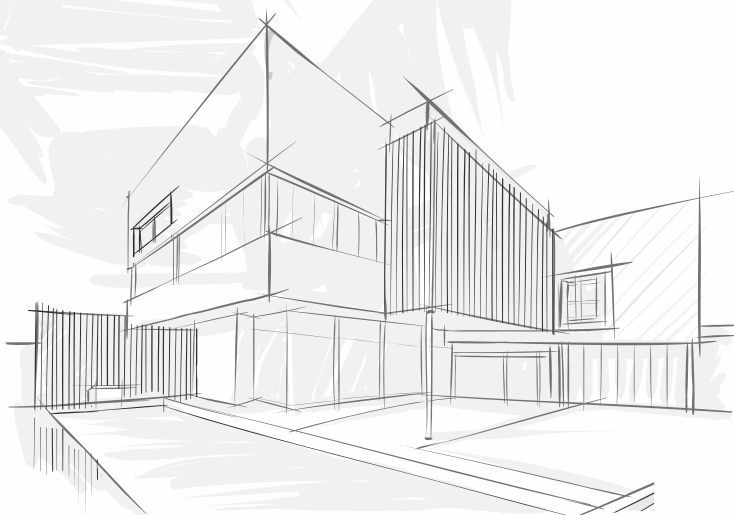

ZALETY

- ❶ **ZESTAW NACZYNNIA WYRÓWNAWCZEGO C.W.U. W STANDARDZIE** – brak konieczności uzupełniania instalacji o dodatkowy element.
- ❷ **WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – zastosowanie wymiennika ciepła w postaci jednorurowej węzownicy ze stali nierdzewnej to zminimalizowana liczba łączeń, co gwarantuje zbilansowany przepływ czynnika grzewczego.
- ❸ **KOMPLETNA KOTŁOWNIA W JEDNEJ OBUDOWIE** – kocioł fabrycznie wyposażony w elektronicznie sterowaną pompę obiegową, zasobnik c.w.u. o pojemności 45 litrów, grupę bezpieczeństwa c.o. Konstrukcja kotła umożliwia wykonanie recyrkulacji c.w.u.
- ❹ **KOMPAKTOWE WYMIARY** – kocioł ma głębokość równą 410 mm, oznacza to, że jest jednym z najmniejszych na rynku wśród kotłów z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
- ❺ **ELEKTRONICZNY ZAWÓR GAZU** – precyzyjne tworzenie składu mieszanki gaz-powietrze, brak konieczności zmiany dysz przy zmianie rodzaju gazu.
- ❻ **MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO ZARZĄDZANIA** – kotły z tej serii są kompatybilne z aplikacją Dominus, pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA





Dane techniczne	j.m.	Victrix ZEUS 25
Kod	-	3.028381
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	3,5 ÷ 20,0
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	3,9 ÷ 21,6
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	25,0
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	25 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	10 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l/min	12,0
Ciężar kotła pustego/napełnionego	kg	57,6 / 105,4
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,65
Moc zainstalowana	W	88
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D
Kategoria	-	II2ELwLs3P



Victrix ZEUS Superior

wiszący kocioł kondensacyjny w wersji dwufunkcyjnej
z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 54 l




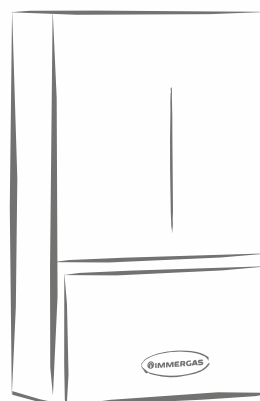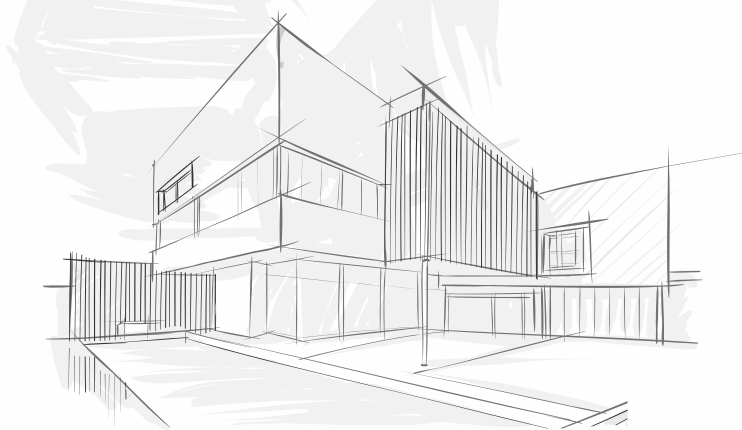

ZALETY

- EKOLOGICZNE OGRZEWANIE** – sezonowa wydajność energetyczna c.o. $\eta_s = 94\%$ (pozwała zaklasyfikować kocioł w połączeniu ze sterownikiem CAR V2 i sondą zewnętrzną do klasy A+).
- EKONOMICZNA PRACA** – szeroki zakres modulacji mocy od 9% do 100% jest gwarancją płynnej i ekonomicznej pracy kotła co pozwala na dopasowanie mocy kotła do aktualnego zapotrzebowania budynku.
- INTUICYJNA OBSŁUGA** – menu w j. polskim, przyjazny dla użytkownika panel sterowania z dotykowymi przyciskami.
- MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA** – kotły z tej serii są kompatybilne z modułem internetowym zarządzanym aplikacją DOMINUS, pozwalającą na zarządzanie pracą systemu grzewczego za pomocą urządzeń mobilnych.
- NIEZALEŻNE STREFY GRZEWcze** – możliwość zarządzania z poziomu panelu kotła 3 strefami grzewczymi z programowaniem tygodniowym (przy zastosowaniu rozdzielacza hydraulicznego DIM oraz opcjonalnych bezprzewodowych sond temp. pokojowej).
- AUTOMATYKA** – automatyka kotła posiada fabrycznie funkcję wygrzewu jaskrychu oraz możliwość programowania funkcji wygrzewu antybakteryjnego zasobnika c.w.u.
- SYSTEM KOMINOWY** – wbudowany zawór klapowy odprowadzenia spalin przydatny przy podłączeniu do zbiorczych systemów kominowych.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA





Dane techniczne	j.m.	Victrix ZEUS Superior 25	Victrix ZEUS Superior 30	Victrix ZEUS Superior 35
Kod	-	3.032084	3.032085	3.032086
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	2,3 ÷ 20,2	2,8 ÷ 28,2	2,8 ÷ 28,2
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	2,6 ÷ 21,9	3,1 ÷ 30,6	3,1 ÷ 30,6
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	25,0	30,0	33,8
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3	3	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	20 ÷ 85	20 ÷ 85	20 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	10 ÷ 60	10 ÷ 60	10 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej ($\Delta T=30^\circ\text{C}$)	l/min	12,4	15,0	16,9
Ciepota kotła pustego/napełnionego (z napełnionym zasobnikiem c.w.u.)	kg	63,9 / 68,6 (122,6)	64,2 / 71,5 (125,5)	64,2 / 71,5 (125,5)
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Znamionowy prąd pobierany	A	0,7	0,8	1,0
Moc zainstalowana	W	95	110	130
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D	IPX5 D	IPX5 D
Kategoria	-	II2ELwL3P	II2ELwL3P	II2ELwL3P



Hercules CONDENSING ErP

Kocioł stojący z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.
ze stali nierdzewnej INOX o pojemności 120 l





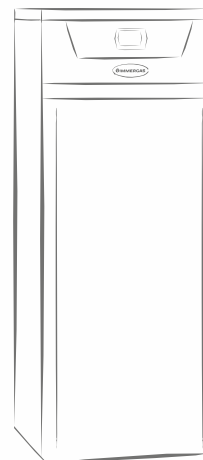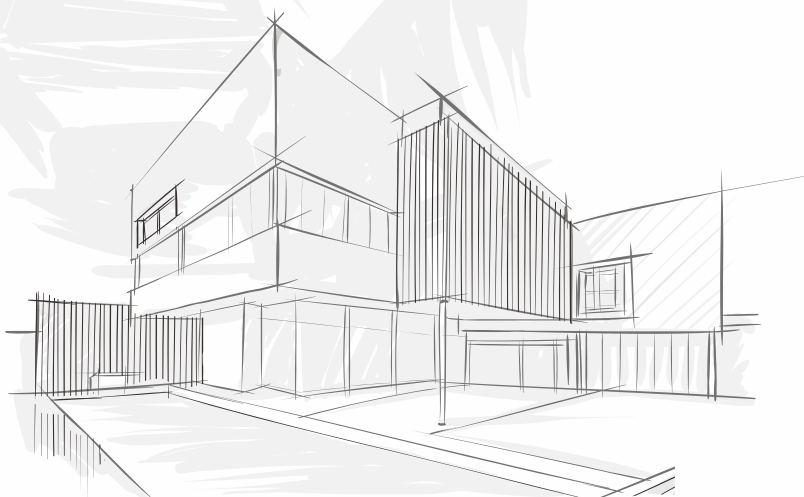

ZALETY

- ❶ **WBUDOWANY ZASOBNIK C.W.U.** – wbudowany zasobnik c.w.u. o pojemności 120 litrów wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia kolektorów słonecznych wspomagających przygotowanie c.w.u.
- ❷ **AUTOMATYKA** – zaawansowana automatyka kotła pozwala na zmianę poszczególnych parametrów kotła oraz instalacji c.o. i c.w.u. tak, aby dokładnie spełniała oczekiwania domowników w każdej strefie grzewczej.
- ❸ **INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.
- ❹ **WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na korozję.
- ❺ **KOMPLETNA KOTŁOWNIA W JEDNEJ OBUDOWIE** – kocioł może obsługiwać aż do 3 niezależnych stref grzewczych, w tym dwie niskotemperaturowe (podłogowe) za pomocą opcjonalnych zestawów montowanych wewnątrz kotła.
- ❻ **SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ** – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA





Dane techniczne	j.m.	Hercules CONDENSING 26 3 ERP	Hercules CONDENSING 32 3 ERP	Hercules CONDENSING ABT 32 3 ERP
Kod	-	3.025492	3.025493	3.025494
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	4,7 ÷ 23,9	6,9 ÷ 32,0	6,9 ÷ 32,0
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	5,3 ÷ 25,9	7,7 ÷ 34,6	7,7 ÷ 34,6
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	25,8	32,0	32,0
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3	3	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90	90	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	25 ÷ 85	25 ÷ 85	25 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	10 ÷ 60	10 ÷ 60	10 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l/min	13,3	16,0	16,0
Ciężar kotła pustego/napełnionego (z napełnionym zasobnikiem c.w.u.)	kg	126,6 / 252,0	127,9 / 254,0	127,9 / 254,0
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Moc zainstalowana	W	130	130	168
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D	IPX5 D	IPX5 D
Kategoria	-	II2ELwLs3P	II2ELwLs3P	II2ELwLs3P



Hercules SOLAR ErP

kocioł stojący dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. o poj. 200 l, przystosowany fabrycznie do współpracy z kolektorami słonecznymi



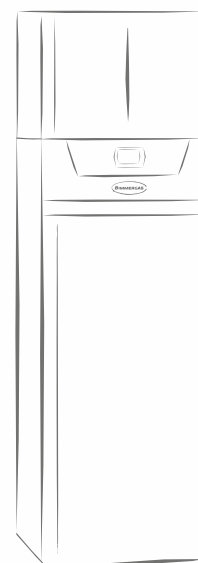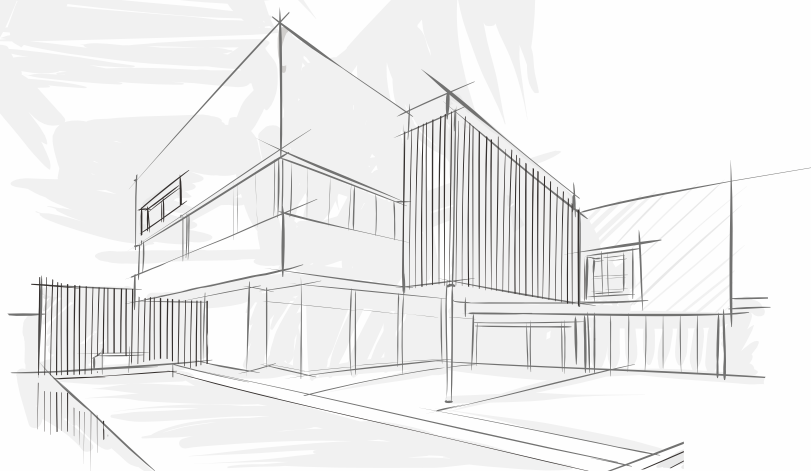





ZALETY

- WBUDOWANY ZASOBNIK C.W.U.** – wbudowany zasobnik c.w.u o pojemności 200 litrów wykonany ze stali nierdzewnej z możliwością podłączenia kolektorów słonecznych wspomagających produkcję c.w.u.
- AUTOMATYKA** – zaawansowana automatyka kotła pozwala na zmianę poszczególnych parametrów kotła oraz instalacji c.o. i c.w.u. tak, aby dokładnie spełniała oczekiwania domowników w każdej strefie grzewczej.
- INTUICYJNA OBSŁUGA** – przyjazny dla użytkownika interfejs, duży, czytelny wyświetlacz LCD oraz sterowanie za pomocą przycisków i pokręteł ułatwia obsługę kotła.
- WYMIENNIK ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX** – wymiennik ze stali nierdzewnej charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję.
- KOMPLETNA KOTŁOWNIA W JEDNEJ OBUDOWIE** – kocioł może obsługiwać aż do 3 niezależnych stref grzewczych, w tym dwie niskotemperaturowe (podłogowe) za pomocą opcjonalnych zestawów montowanych wewnątrz kotła. Dodatkowo wyposażony jest w elementy układu solarnego: pompa obiegowa glikolu, automatyka sterująca.
- SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ** – modernizacja istniejących instalacji oraz budowa nowych.
- WSPÓŁPRACA Z KOLEKTORAMI SŁONECZNYMI** – fabrycznie posiada kompletny osprzęt hydrauliczny instalacji solarnej; wbudowany zawór antyoparzeniowy i grupa pompowa.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA





Dane techniczne	j.m.	HERCULES SOLAR 26 2 ERP
Kod	-	3.025496
Moc c.o. minimalna/nominalna (80/60°C)	kW	3,0 ÷ 23,6
Moc c.o. minimalna/nominalna (50/30°C)	kW	3,4 ÷ 25,6
Moc maksymalna w trybie c.w.u.	kW	26,0
Maksymalne ciśnienie robocze c.o.	bar	3
Maksymalna temperatura robocza c.o.	°C	90
Zakres regulacji temperatury c.o. (maksymalny zakres roboczy)	°C	25 ÷ 85
Temperatura ustawialna c.w.u.	°C	10 ÷ 60
Wydajność c.w.u. przy pracy ciągłej (ΔT=30°C)	l/min	13,1
Ciężar kotła pustego/napełnionego	kg	193,8 / 404,4
Podłączenie elektryczne	V/Hz	230 / 50
Moc zainstalowana	W	165
Stopień ochrony elektrycznej	-	IPX5 D
Kategoria	-	II2ELwLs3P

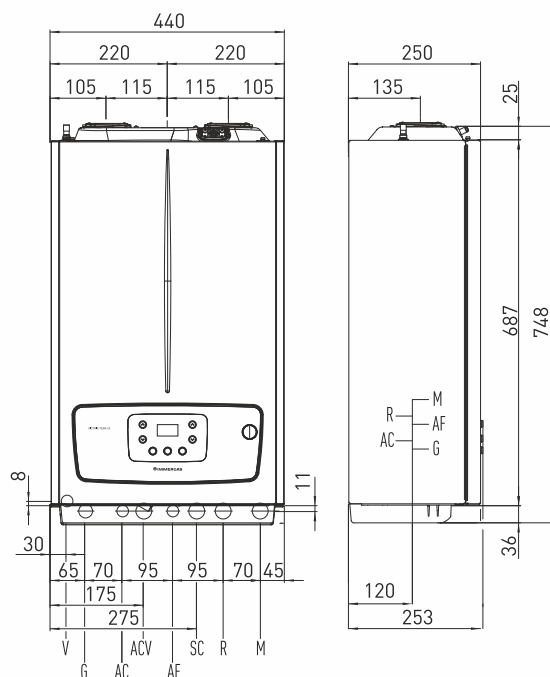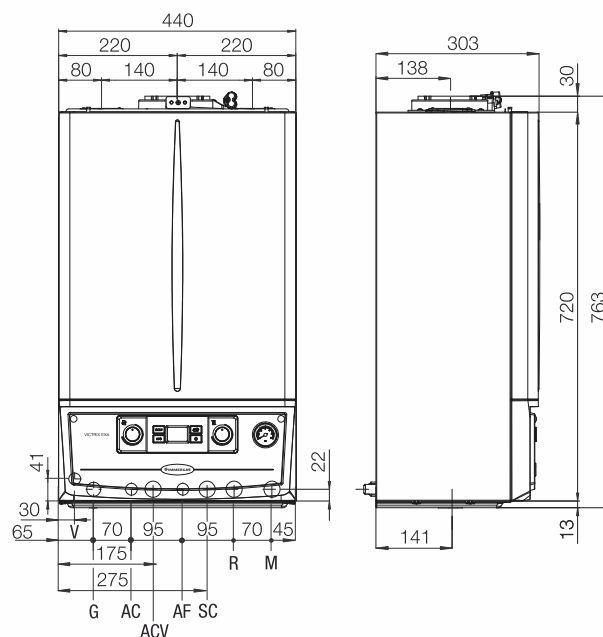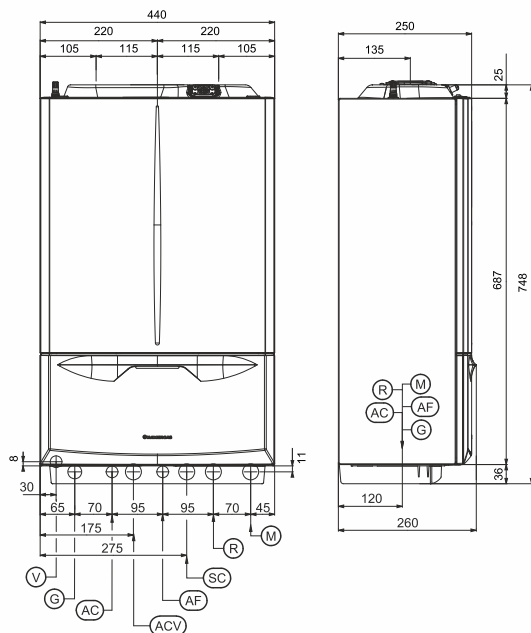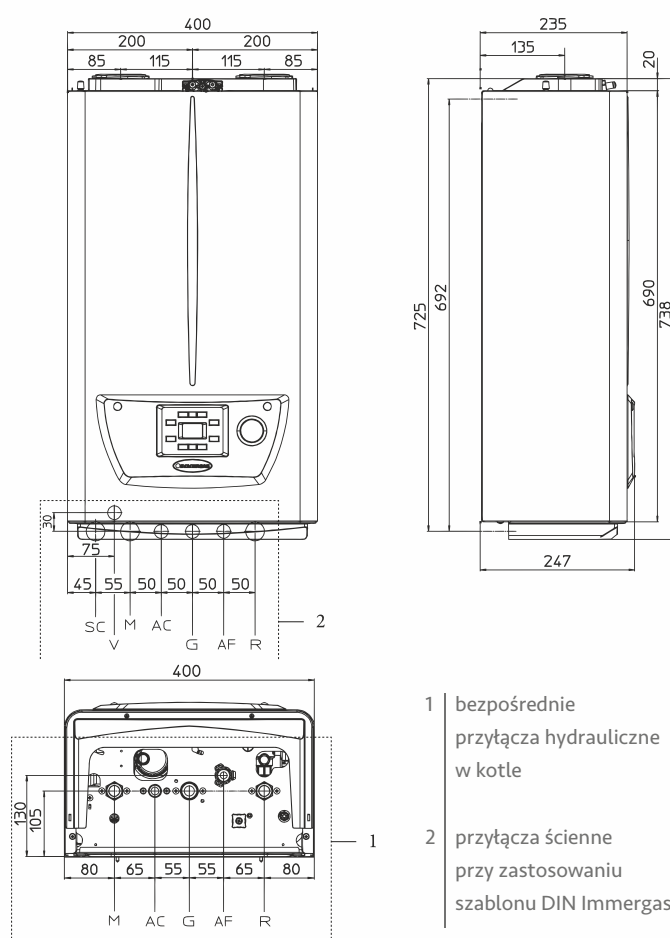Victrix TERA V2 28

Victrix EXA 28 1 ErP

Victrix EXTRA 28/32

Victrix OMNIA

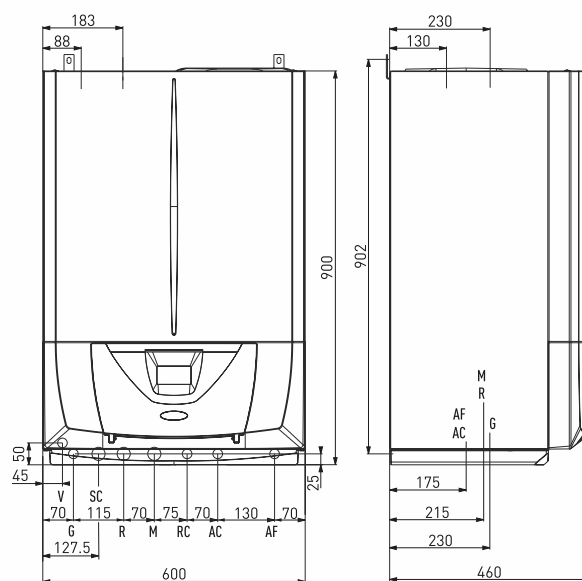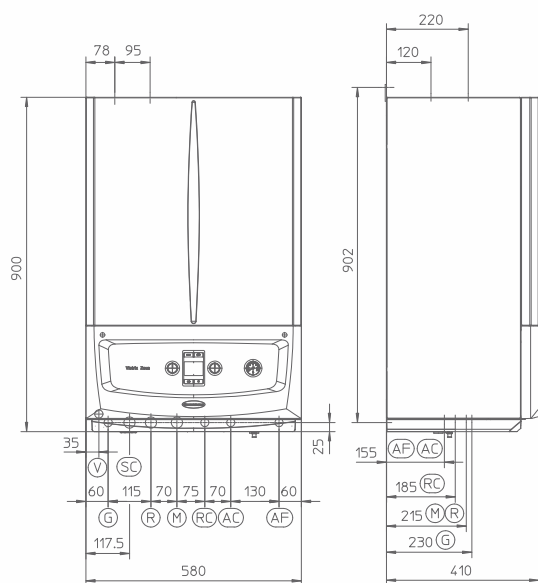Podłączenia



V	zasilanie elektryczne
G	gaz
AC	wyjście ciepłej wody
AF	wejście zimnej wody
R	powrót c.o.
M	zasilanie c.o.
SC	odpływ kondensatu
ACV	wejście c.w.u. (przy zastosowaniu opcjonalnego solarnego zaworu mieszającego)

- 1 bezpośrednio przyłącza hydrauliczne w kotle
- 2 przyłącza ścienna przy zastosowaniu szablonu DIN Immergas




Victrix ZEUS Superior 25/30/35



Hercules SOLAR ErP

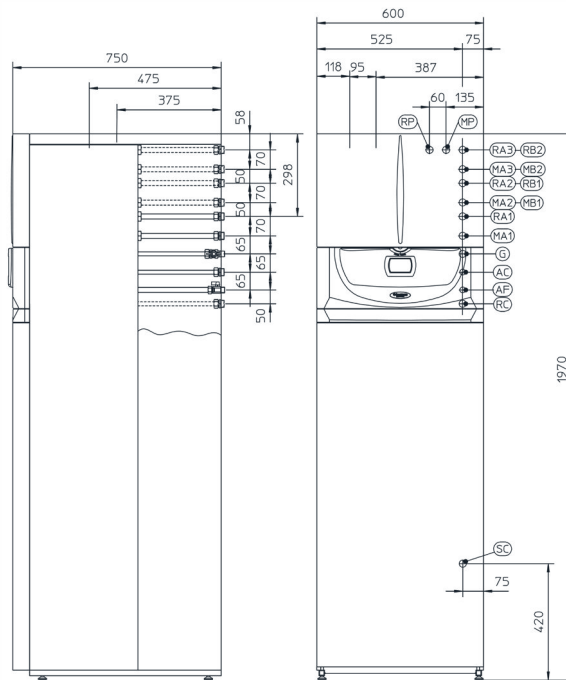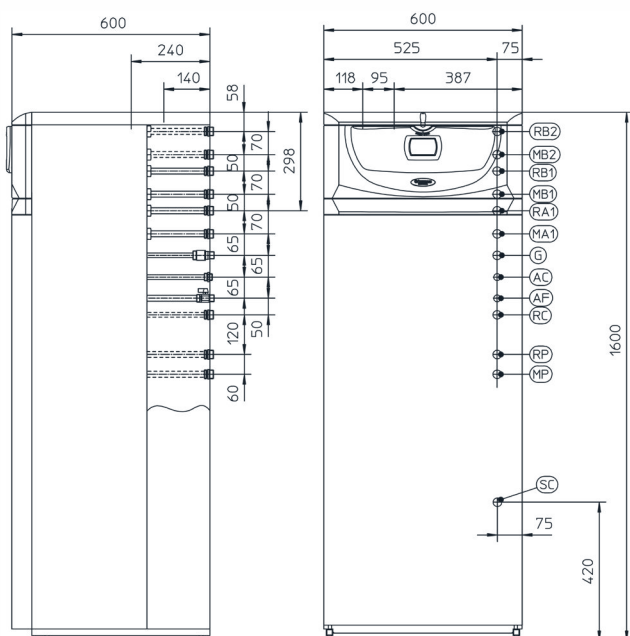

RAn	powrót n-tej strefy wysokiej temperatury	RP	powrót z paneli słonecznych
MAN	zasilanie n-tej strefy wysokiej temperatury	MP	wyjście na panele słoneczne
RBn	powrót n-tej strefy niskiej temperatury	RC	wyjście recyrkulacji (w zależności od zastosowanego opcjonalnego zestawu)
Mbn	zasilanie n-tej strefy niskiej temperatury		

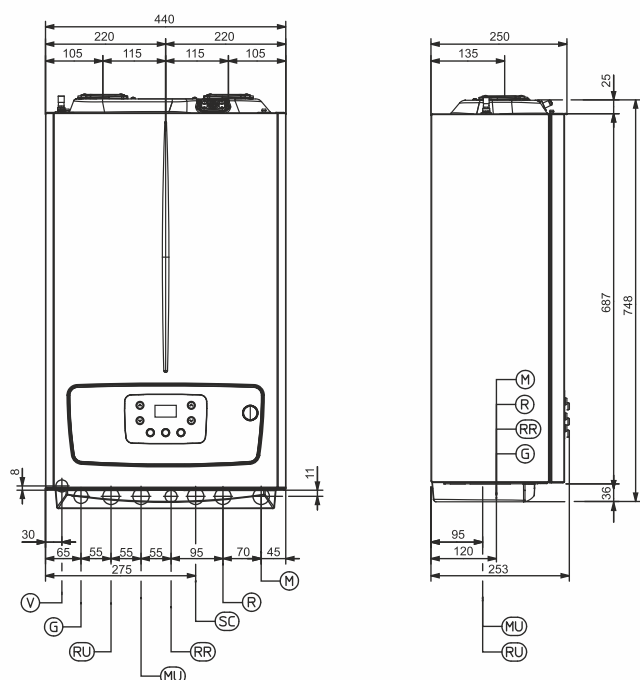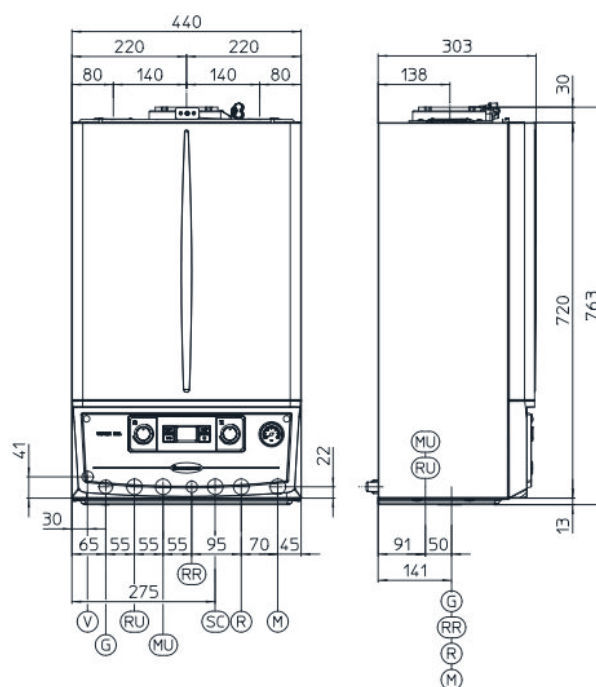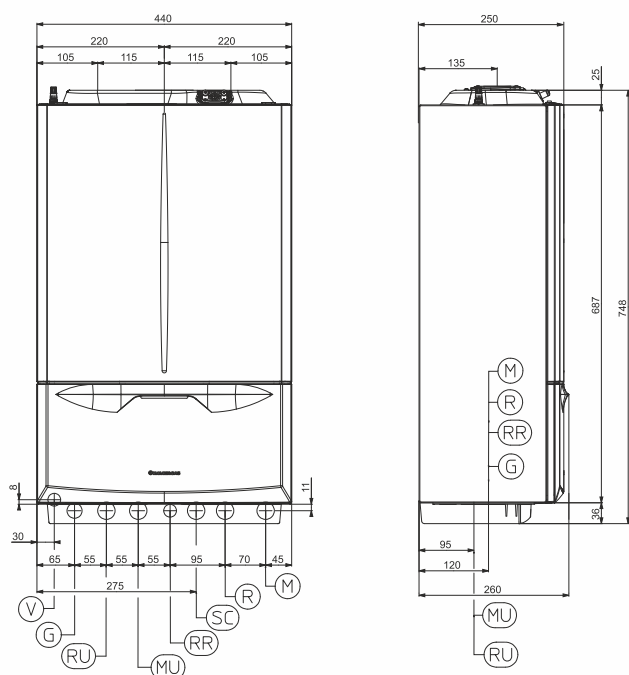Victrix TERA 24/35 PLUS V2 EU

Victrix EXA 24 X ErP

Victrix EXTRA 12/24/35 PLUS

Podłączenia

V	podłączenie elektryczne
G	zasilanie gazem
RU	powrót węzownicy zasobnika (opcja)
MU	zasilanie węzownicy zasobnika (opcja)
RR	uzupełnienie instalacji
SC	odprowadzenie kondensatu (minimalna średnica wewnętrzna Ø 13 mm)
R	powrót instalacji c.o.
M	zasilanie instalacji c.o.

Włoska marka z ponad

60-letnim doświadczeniem

- ❶ Immergas Polska oddział największego, włoskiego producenta pomp ciepła, hybrydowych pomp ciepła i kotłów kondensacyjnych.
- ❷ Blisko 30 lat doświadczenia na polskim rynku.
- ❸ 40 000 urządzeń sprzedawanych rocznie.
- ❹ Rozbudowana sieć serwisów i wyszkolona sieć instalatorów.
- ❺ 5 lat bezpłatnej gwarancji na całe urządzenie jako potwierdzenie wysokiej jakości produktów.



*Bezpłatna, pełna 5-letnia gwarancja producenta po rejestracji urządzenia na immergas.pl

Oferta Immergas to:



Kotły
kondensacyjne



Hybrydowe
pompy ciepła



Pompy
ciepła

Zastanawiasz się nad wymianą kotła gazowego?

Poznaj ofertę hybrydowych pomp ciepła Immergas.

Pompy hybrydowe to połączenie kotła kondensacyjnego z pompą ciepła. Połączenie dwóch źródeł ciepła to oszczędności, bo ogrzewasz tym, co w danym momencie jest bardziej opłacalne.

Hybrydowa pompa ciepła sprawdzi się wszędzie tam, gdzie jest możliwość podłączenia gazu. Wielkość budynku odgrywa drugorzędne znaczenie, gdyż w ofercie Immergas można znaleźć pompy od 4kW -16 kW.

THE HYBRID
CHANGE

R32



SPEŁNIAM NORMY
CZYSZTE POWIETRZE



IMMERGAS

Urządzenia ciepła Immergas objęte są **dofinansowaniem** również w innych programach, m.in. w Programie „Czyste Powietrze”.

Program „Czyste Powietrze” dla kogo?

Dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Na co można uzyskać dotację?

Na wymianę starego nieefektywnego źródła ciepła (kotła węglowego) na urządzenia z oferty Immergas oraz termomodernizację budynku.

Informacji szukaj na rządowych stronach Programu „Czyste Powietrze”
www.czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

czyste powietrze
zdrowy wybór

SMOG
STOP

CIEPŁE
MIESZKANIE

MOJE
CIEPŁO

MÓJ PRĄD

Kotły kondensacyjne Immergas to również:

- ① bezpłatne pierwsze uruchomienia
- ① opieka serwisowa w całej Polsce
- ① jakość potwierdzona wieloletnim doświadczeniem producenta

Znajdź swój serwis
w promieniu 10 km

ZESKANUJ KOD



Dlaczego warto korzystać z opieki serwisowej kotła Immergas?

① Efektywność i oszczędność:

Regularny serwis zapewnia dłuższą żywotność kotła i utrzymuje wysoką efektywność energetyczną, co przekłada się na niższe rachunki za energię.

① Bezpieczeństwo i zgodność:

Profesjonalna konserwacja gwarantuje bezpieczne działanie urządzenia i zgodność ze standardami branżowymi i zasadami gwarancji.

① Zapobieganie awariom i bezpieczeństwo:

Wczesne wykrywanie problemów minimalizuje ryzyko awarii, zapewniając Ci spokój.

Dbaj o swoją pompę ciepła – zainwestuj w regularny serwis!

Miejsce na notatki





Kotły kondensacyjne, pompy ciepła
oraz hybrydowe pompy ciepła typu split i monoblok
z 5-letnią bezpłatną gwarancją.



*Bezpłatna, pełna 5-letnia gwarancja
producenta po rejestracji urządzenia
na immergas.pl



IMMERGAS POLSKA

93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3A



tel. 422 124 422

biuro@immergas.pl



www.immergas.pl