


NAD 500/750/1000 V1

Bufor c.o. przeznaczony do pomp ciepła

- Zbiornik jest dostarczany ze zdejmowalną izolacją
- Izolacja z Neodulu
- Może pełnić rolę sprężęła hydraulicznego instalacji grzewczych
- Gniazdo do montażu grzałki 6/4"

Wymiary

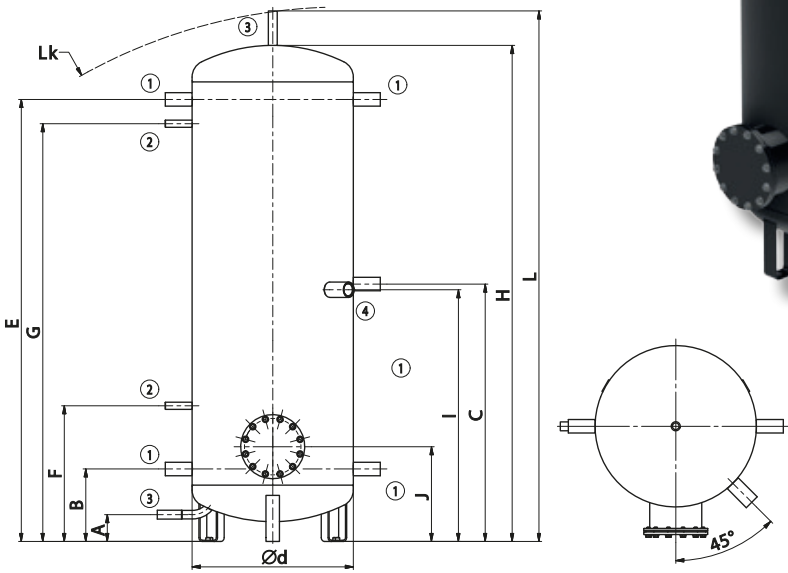

Wymiar		NAD 500 V1	NAD 750 V1	NAD 1000 V1
Średnica	Ød	600	750	850
Całkowita wysokość	L	1970	2030	2040
Wysokość pochylenia	L _k	1990	2050	2060
Wysokość	H	1847	1903	1916
Złącze dolne	A	100	100	100
Złącze dolne	B	270	282	297
Złącze środkowe	C	958	970	985
Górny króciec	E	1644	1656	1671
Kieszonka sondy temperatury	F	505	517	532
Kieszonka sondy temperatury	G	1554	1566	1581
Gniazdo grzałki 6/4"	I	937	950	965
Flansza	J	353	366	381
Króćce	①	GW 1 ¼"		
	②	GW ½"		
	③	GZ 1"		
	④	GW 1 ½"		

Dane techniczne

Wymiar	jm	NAD 500 V1	NAD 750 V1	NAD 1000 V1
Pojemność rzeczywista	l	475	772	999
Waga netto	kg	85	109	126
Maksymalna temperatura pracy / ciśnienie w zbiorniku	°C / bar	90 / 3		
Grubość izolacji (Neodul LB PP)	mm	80	100	120
Przewodność cieplna izolacji (Neodul LB PP)	W × m ⁻¹ × K ⁻¹	0,032		
Maksymalny rozmiar grzałki z serii TJ 6/4	kW	9,0		
Klasa efektywności energetycznej	-	C		
Straty postojowe	W	83	122	135

Etykiety energetyczne

