


NAD 500 HYBRID

Bufor c.o. przeznaczony do pomp ciepła i źródeł pomocniczych C.O.

- Zbiornik jest dostarczany ze zdejmowaną izolacją
- Może pełnić rolę sprzęgła hydraulicznego instalacji grzewczych



Wymiary

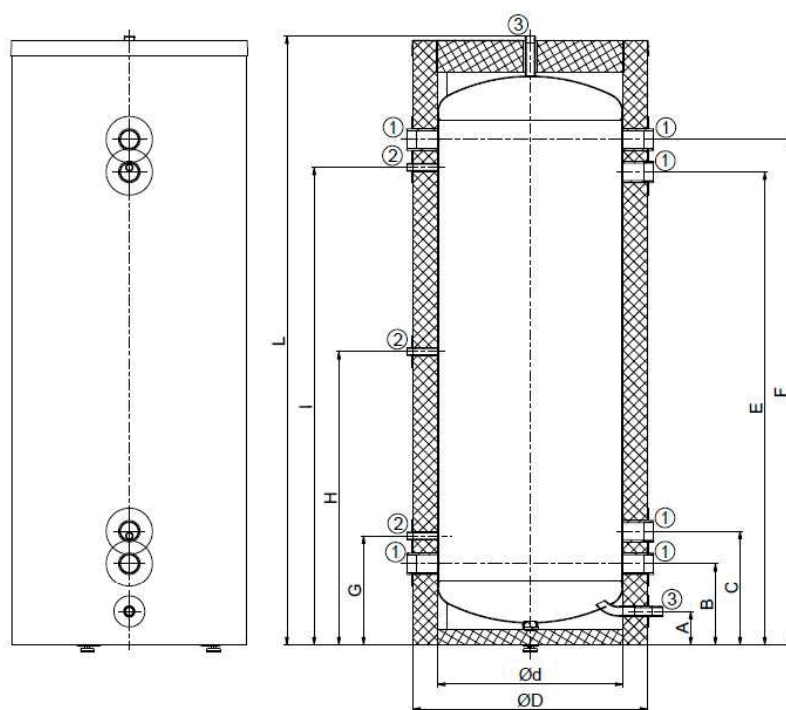

	NAD 500 HYBRID
ØD	820
Ød	600
L	1979
H	956
A	112
B	269
C	374
E	1539
F	1644
G	269
I	1554
①	GW 2"
②	GW 1/2"
③	GZ 1"

Dane techniczne

Wymiar	j.m.	NAD 500 HYBRID
Objętość	l	475
Waga netto	kg	87
Maksymalna temperatura pracy / ciśnienie w zbiorniku	°C / bar	90 / 3
Grubość izolacji (poliuretan)	mm	110
Przewodność cieplna izolacji	$W \times m^{-1} \times K^{-1}$	0,032
Klasa efektywności energetycznej	-	B
Straty postojowe	W	80

Etykiety energetyczne

