

IMMERWATER 190 S V4

🌡️ A+


Pompa ciepła do c.w.u.

- Pompa ciepła powietrze woda dedykowana do podgrzewu ciepłej wody użytkowej
- Zasobnik o pojemności użytkowej 181 l wykonany ze stali emaliowanej
- Dodatkowa wężownica o powierzchni wymiany 1,1 m²
- Wbudowana grzałka elektryczna o mocy 3 kW
- Możliwość zaprogramowania 3 przedziałów czasowych, funkcja „wakacje”, automatyczna funkcja dezynfekcji zasobnika
- Szeroki zakres temperatury powietrza zewnętrznego do pracy pompy ciepła (od -20°C do +43°C)

Dane techniczne	J.m.	Wartość	
		Tryb „Economy”	Tryb „e-heater”
Temperatura powietrza zewnętrznego do pracy urządzenia	°C	-7 ÷ 43	-20 ÷ 43
Moc grzewcza	kW	1,62	3,00
COP*		3,86	-
Maksymalny prąd rozruchowy	A	28,7	
Poziomy hałas	dB (A)	50	
Czynnik roboczy		R134a	
Ilość czynnika	kg	1,0	
Zakres temperatur c.w.u.	°C	38 / 70	
Podłączenie elektryczne	V / Hz	230 / 50	
Pojemność użytkowa zasobnika	L	181	
Wymiary (średnica x wysokość)	mm	Ø560 x 1830	
Ciężar zasobnika (pusty / napęczniony)	kg	149 / 310	
Klasa efektywności energetycznej		A+	
Profil obciążenia		L	

* - COP dla parametrów temperatury powietrza 15°C/12°C (DB/WB) temperatura wody zimnej 15°C, temperatura wody ciepłej 45°C

Wymiary

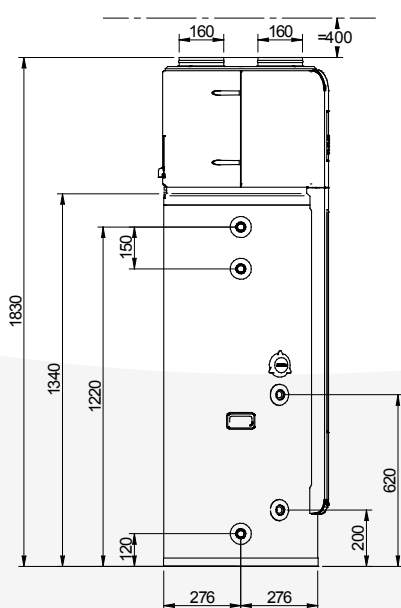

Podłączenia

Wejście zimnej wody	GW	3/4"
Wyjście ciepłej wody	GW	3/4"
Króciec spustowy	GW	3/4"
Średnica poboru powietrza	mm	160
Średnica wyrzutu powietrza	mm	160
Średnica otworu grzałki elektrycznej	GW	1"
Odprowadzenie skroplin	mm	12